




ポカよけシステム Parts120



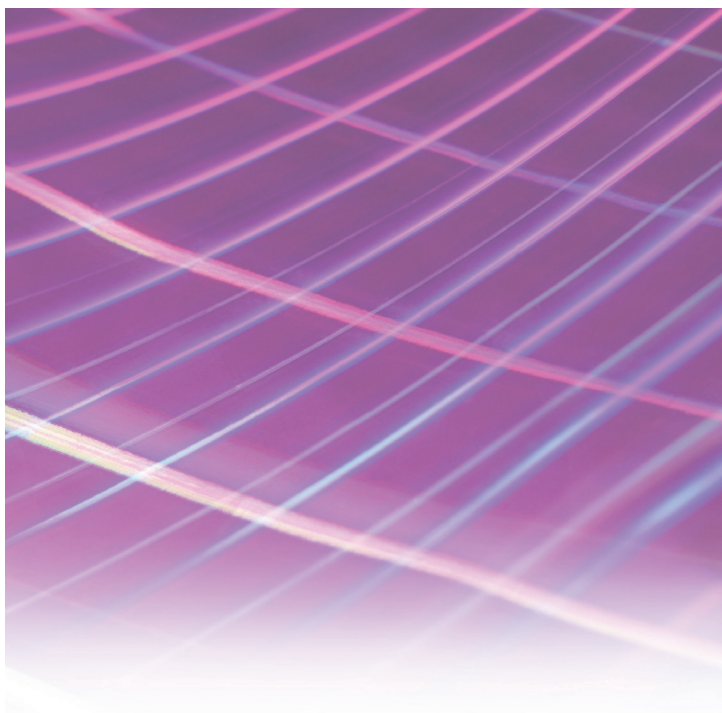

CONTENTS

ポカよけとは？	3
Parts120 製品紹介	4
製品仕様 一覧	7
索引	19

- ・このカタログの記載内容は、2024 年 12 月現在のものです。
- ・本製品は日本国内での使用や販売を目的とした製品で、日本国内専用です。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in or sold to any other country.
- ・製品の仕様等は、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- ・製品改良などのため、予告なく仕様が変更される場合があります。
- ・納期・仕様などの詳細に関しましては弊社営業担当までお問い合わせください。
- ・表示寸法は参考値です。
- ・製品の色は印刷の具合により、若干異なる場合があります。
- ・「AnyWireASLINK」は株式会社エニイワイヤの登録商標です。



ポカよけとは？


製造現場での人の作業によるミスを防止する仕組みのことです。

ピッキング作業でこんな問題が解決できます。



どれを取り出せばいいんだろう…

- ・間違っ取り出していませんか？
- ・迷わず取り出せますか？
- ・入れ間違いはありませんか？
- ・誰でもできますか？
- ・教育に時間がかかっていませんか？

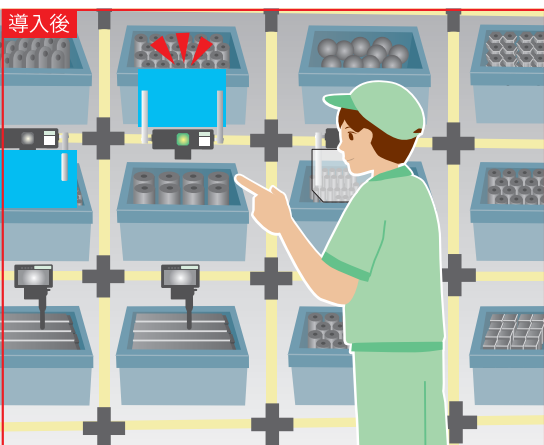

ランプが光ったところの部品を取り出せばいいんだ！

ランプ点灯で取り間違いのミス激減

ランプが点灯し、取り出す部品を作業者に伝えます。
これにより作業がスムーズになり、取り間違いのミスが激減します。

こちらの導入をお勧めします！

✓ パーツ 120

ピッキング作業を管理します。



✓ 部品指示ランプ

取り出す部品をお知らせします。




部品指示コントローラ

Parts120

パーツ 120

Parts 120 は、

部品の取り出し・投入指示を制御する
コントローラです。

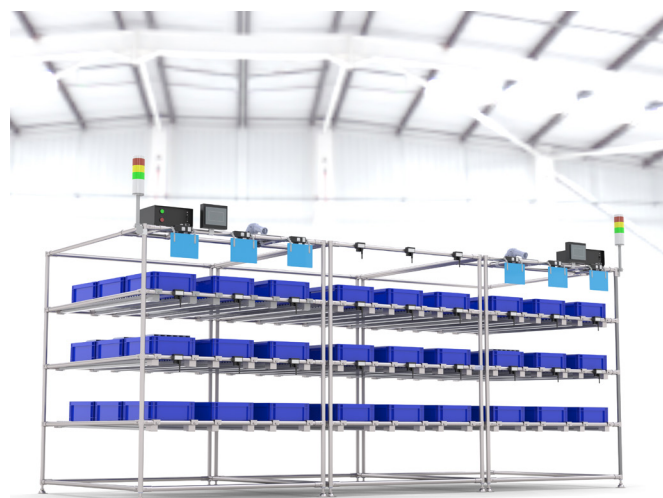

即戦力化

ピッキングセンサーで取り出しを検知し、間違いがないかをチェックし、不慣れな担当者の間違いやベテランのうっかりミスを防止します。

効率化

部品指示ランプで取り出す部品を指示し、習熟度の低い作業者でも簡単なトレーニングで正確なピッキング作業ができます。


品質向上

考える時間・探す時間・照合する時間のムダを削減し、ピッキング作業の時間短縮がはかれます。


即導入

上位ネットワークを必要とせず単体で省配線ランプ指示システムが構築できます。


- ✓ 取り出す部品を探す手間が省けます
- ✓ ピッキングミスを知らせます
- ✓ 指示書が不要です
- ✓ ピッキングが誰にでもできます
- ✓ 最短距離でピッキングできます
- ✓ 上位システムが不要です
- ✓ 同時点灯・順次点灯ができます
- ✓ 簡単に設置、変更ができます

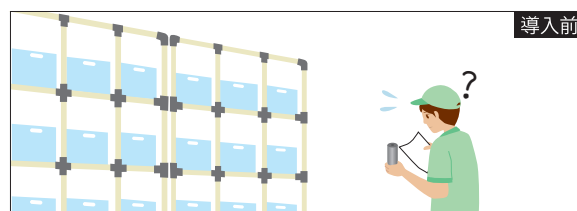

導入前

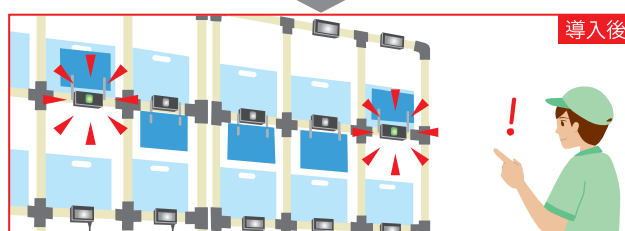

導入後

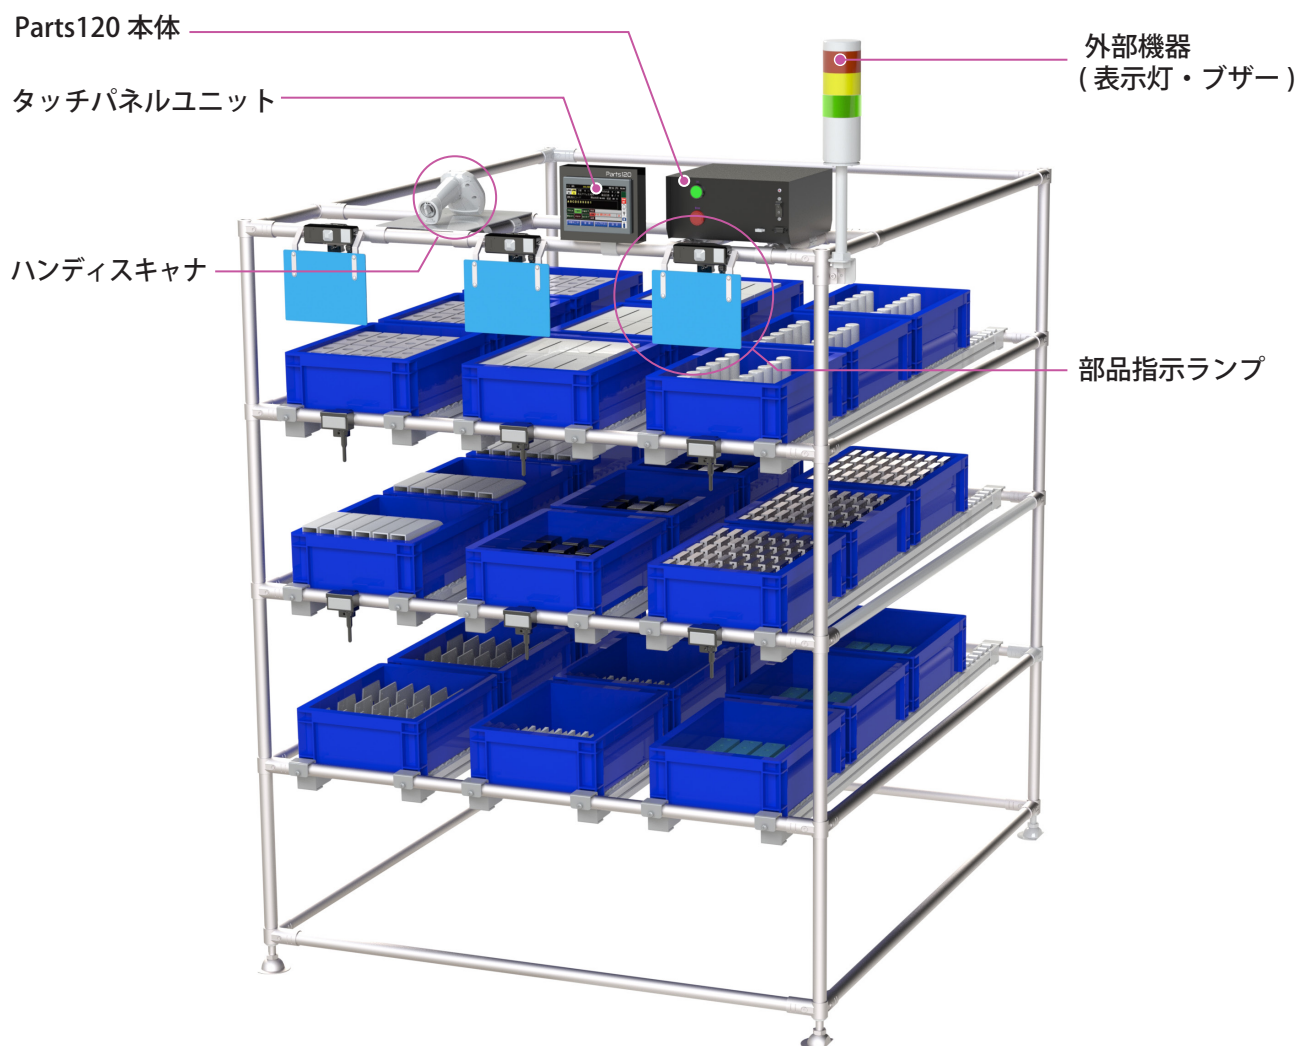


詳細システム構成はP.6をご確認ください
※ケーブルは図に含まれません

Parts120 (パーツ 120) 特長

"同時点灯タイプ"と"順次点灯タイプ"の2種類があります

■ 同時点灯タイプ

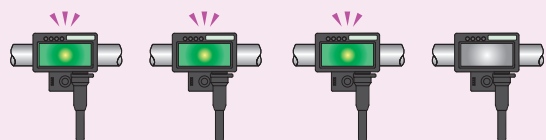


ピッキング作業に必要な部品指示ランプが同時に点灯します。(例：左の3個が同時点灯)

→ ピッキング作業の順番が決まっておらず、複数の作業で協力してピッキング作業を行う場合などに適しています。

■ 順次点灯タイプ

ピッキング①

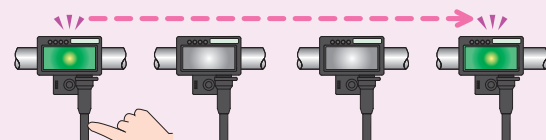


最初のピッキングが完了後、その位置で部品指示ランプのレバーを触れると、次のピッキング場所の部品指示ランプが点灯します。


→ ピッキング作業の順番が決まっている場合に適しています。

Parts120 (パーツ120) 構成例


Parts120 タッチパネルユニット ▶P.8 パラレルリセットボタン ▶P.10 パラレル確認ユニット ▶P.10 表示灯など ▶P.9 ASLINK 確認ユニット ▶P.9

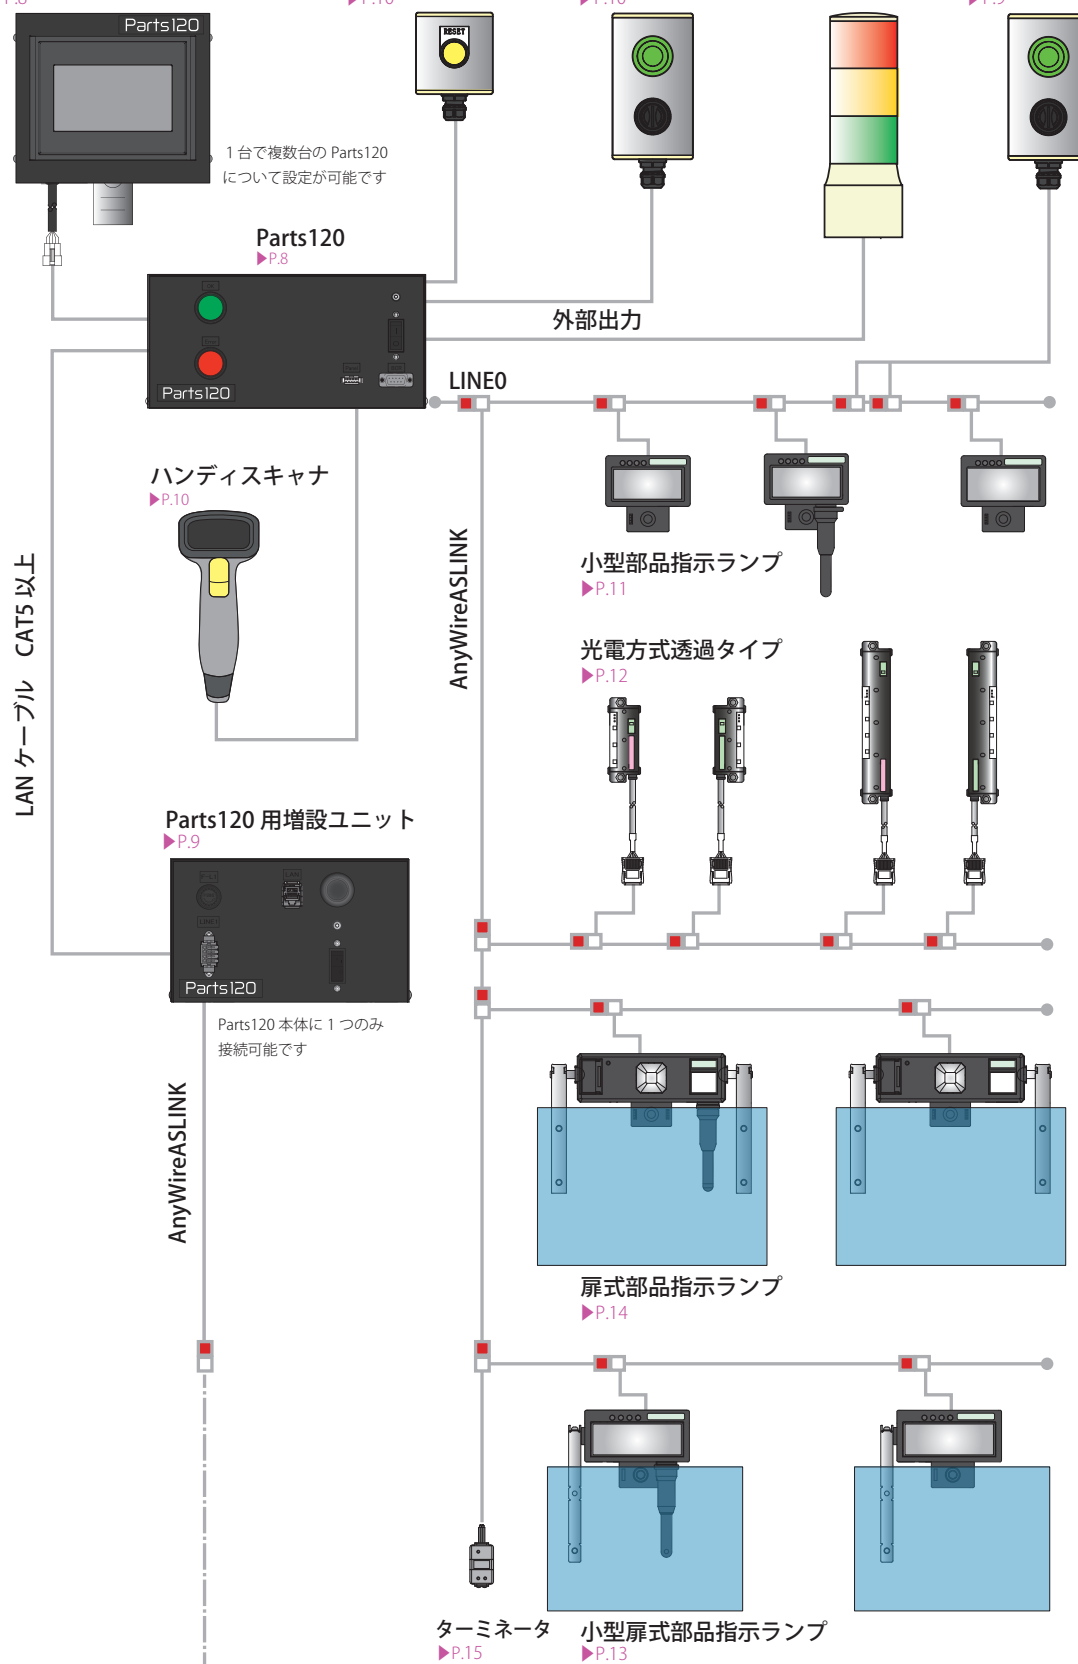

製品仕様 一覧




■ Parts 120

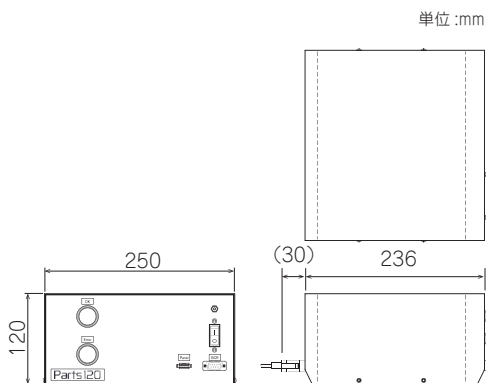

単位 :mm

品 名		Parts120 同時 /ASLINK	Parts120 順次 /ASLINK
品 番		PIC-ASBD12	PIC-ASBJ12
ランプ点灯方式		同時点灯方式	順次点灯方式
部品指示ランプ接続数	LINE0	120 点	120 点
確認ユニット接続数	LINE0	4 点	4 点
記憶できる指示内容の件数		最大 600 件	最大 200 件
一度に予約できる件数		最大 30 件	最大 30 件
LINE 出力	伝送手順	AnyWireASLINK 最大伝送距離 (総延長):200m	
保護機能	AC 入力	スイッチ兼サーキットプロテクタ 3A	
	LINE0 出力 (0-24V) 過電流	ガラス管ヒューズ 4A (速断)	
	LINE0 出力 (0-24V) 短絡	スイッチング電源による保護機能	
	外部出力 (0-24V)	ガラス管ヒューズ 2A (B 種)	
表示灯やメロディユニット等の外部機器		接続可	
データ入力手段		ハンディスキャナ	
電源		AC90 ~ 132V ※ 125V 以上で使用する場合は対応した AC 電源コードを別途ご用意ください。	
最大消費電力		150VA	
本体サイズ		250 × 236 × 120mm	
質量		3.8kg	
使用周囲温度		0℃ ~ 55℃	
使用周囲湿度		25 ~ 85%RH (結露なきこと)	
付属品		AC 電源コード 3m PSE 規格 (125V 未満) AnyWireASLINK ライン接続用ケーブル 外部出力用コネクタ LINE 用予備ヒューズ 4A (速断) 外部出力用予備ヒューズ 2A (B 種) ターミネータ	


■ Parts 120 タッチパネルユニット

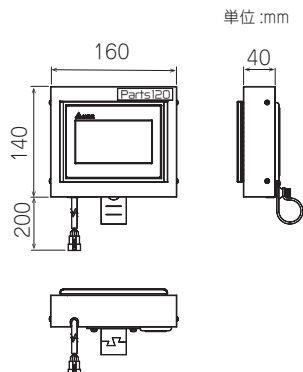

単位 :mm


品 名		Parts120 同時用 タッチパネルユニット	Parts120 順次用 タッチパネルユニット
品 番		PIU-ASDTP	PIU-ASJTP
電源		DC24V Parts120 本体から供給	
最大消費電力		5.8W	
本体サイズ		160 × 140 × 40mm	
表示画面サイズ		4.3 型	
質量		1.5kg	
使用周囲温度		0℃ ~ 55℃	
使用周囲湿度		10 ~ 90% RH [0 ~ 40℃] 10 ~ 55% RH [41 ~ 50℃] 結露なきこと	
出荷時 ネットワーク設定		IP アドレス : 192.168.0.30 サブネットマスク : 255.255.255.0 デフォルトゲートウェイ : 192.168.0.254	

■ Parts 120 増設ユニット

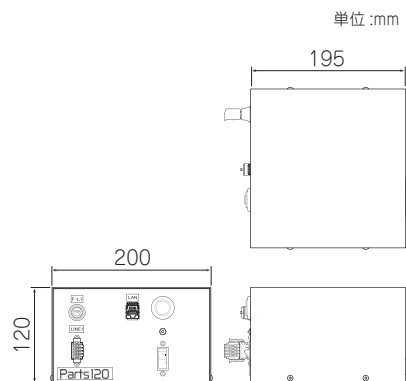


品 名		Parts120 用増設ユニット	
品 番		PIU-ASEG12	
ランプ点灯方式		同時点灯方式	順次点灯方式
部品指示ランプ接続数	LINE1	120 点 (アドレス 0 ~ 119)	120 点 (アドレス 120 ~ 239)
保護機能	AC 入力	スイッチ兼サーキットプロテクタ 3A	
	LINE0 出力 (0-24V) 過電流	ガラス管ヒューズ 4A (速断)	
	LINE0 出力 (0-24V) 短絡	スイッチング電源による保護機能	
電源		100V	
最大消費電力		150VA	
本体サイズ		200 × 195 × 120mm	
質量		2.8kg	
取付穴寸法		M5	
使用周囲温度		0℃ ~ 55℃	
使用周囲湿度		25 ~ 85%RH (結露なきこと)	
付属品		AC 電源コード 3m (PSE 規格 (125V 未満)) AnyWireASLINK ライン接続用ケーブル LINE 用予備ヒューズ 4A (速断) 外部出力用予備ヒューズ 2A (B 種) ターミネータ配線加工品	

■ ASLINK 確認ユニット

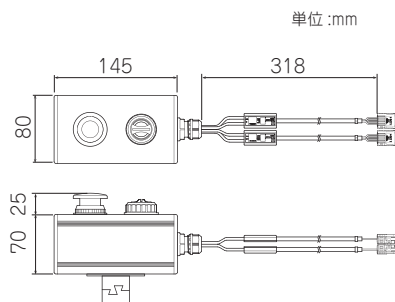

品 名		ASLINK 確認ユニット
品 番		PIU-ASBZP
音量		最大 80dB
音色		CH1: アラーム音 (ピポピポピポ...) CH2: フリッカー音 (ピーピーピー...)
点灯色		緑
押しボタン耐久性		機械的寿命: 250 万回以上、電氣的寿命: 50 万回以上
電源電圧		DC24V
最大消費電流		伝送側 (DP,DN) 7.3mA、I/O 側 36mA
本体サイズ		80 × 145 × 95mm ケーブル長: 318mm (アドレス設定ユニット含む)
質量		0.6kg
使用周囲温度		0℃ ~ 40℃
使用周囲湿度		10 ~ 85% RH (結露なきこと)
接続方法		AnyWireASLINK ラインに接続


■ パラレル確認ユニット



単位:mm

品 名	パラレル確認ユニット
品 番	PIU-PABZP
音量	最大 80dB
音色	CH1：アラーム音（ピポピポピポ…） CH2：フリッカー音（ピーピーピー…）
点灯色	緑
押しボタン耐久性	機械的寿命：250 万回以上、電氣的寿命：50 万回以上
電源電圧	DC24V
最大消費電流	23mA
本体サイズ	80 × 145 × 95mm ケーブル長：2000mm
質量	0.6kg
使用周囲温度	0℃～ 40℃
使用周囲湿度	5 ～ 85% RH（結露なきこと）
接続方法	Parts120 本体に直接接続

■ パラレルリセットボタン



単位:mm

品 名	パラレルリセットボタン
品 番	PIU-PARST
押しボタン耐久性	機械的寿命：500 万回以上 電氣的寿命：100 万回以上
本体サイズ	80 × 85 × 89.5mm ケーブル長：2000mm
質量	0.4kg
使用周囲温度	0℃～ 40℃
使用周囲湿度	25 ～ 85% RH（結露なきこと）
接続方法	Parts120 本体に直接接続

■ ハンディスキャナ




株式会社デンソーウェーブ社製
画像提供：株式会社デンソーウェーブ

仕様	品番	
有線一次元	AT20B-SM(R)	(R) は RS-232C タイプ ※ Parts120 は RS-232C モデルのみ対応しています。
有線二次元	AT20Q-SM(R)	
無線一次元	AT22B-SB	Bluetooth 接続タイプ ※別途 Bluetooth 通信ユニット BA20-RU の RS-232C セットが必要になります。
無線二次元	AT27Q-SB	

小型部品指示ランプ 【光電方式下方反射方式】



小型扉式部品指示ランプ 【レバースイッチ方式】

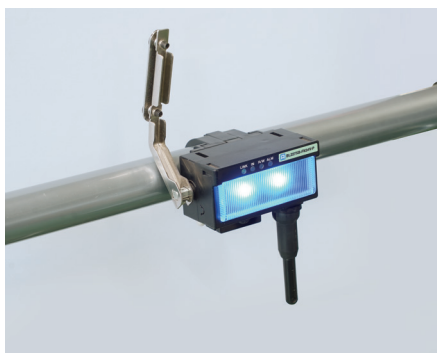

扉式部品指示ランプ 【レバースイッチ方式】




■ 小型部品指示ランプ



小型部品指示ランプ 【レバースイッチ方式】

レバー




単位 :mm

品 番		ASLINK-BL227XB-K02V-P
応答検知	入力	レバースイッチ
	出力	1
I/O 点数	伝送側	1.5mA
	I/O 側	20.0mA
消費電流		20.0mA
点 灯 色		緑、赤、青、黄、空色、紫、白
取 付		φ 28 パイプ
材 質		ケース：樹脂
使用環境		温度：0～+55℃ 湿度：10～90% RH 以下 (ただし結露なきこと)
質 量		約 71g
設定方法		アドレスライタ



小型部品指示ランプ 【押しボタンスイッチ方式】

ボタン




単位 :mm

品 番		ASLINK-BL227XB-K02VN-P
応答検知	入力	押しボタンスイッチ
	出力	1
I/O 点数	伝送側	1.5mA
	I/O 側	20.0mA
消費電流		20.0mA
点 灯 色		緑、赤、青、黄、空色、紫、白
取 付		φ 28 パイプ
材 質		ケース：樹脂
使用環境		温度：0～+55℃ 湿度：10～90% RH 以下 (ただし結露なきこと)
質 量		約 65g
設定方法		アドレスライタ



小型部品指示ランプ 【光電方式下方反射】

光電



単位 :mm


品 番		ASLINK-BL227XB-K02VL-P
応答検知	入力	光電方式下方反射
	出力	1
I/O 点数	伝送側	1.5mA
	I/O 側	20.0mA
消費電流		20.0mA
点 灯 色		緑、赤、青、黄、空色、紫、白
取 付		φ 28 パイプ
材 質		ケース：樹脂
使用環境		温度：0～+55℃ 湿度：10～90% RH 以下 (ただし結露なきこと)
質 量		約 65g
設定方法		アドレスライタ

■ 光電方式透過タイプ




70mm 透過タイプ【透過（投光）】

単位 :mm

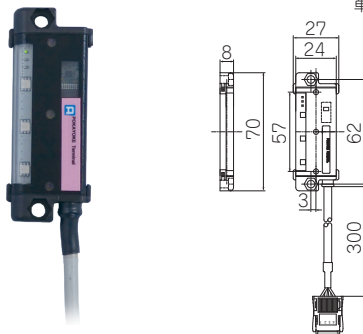

70mm 透過タイプ【透過（受光）】

単位 :mm

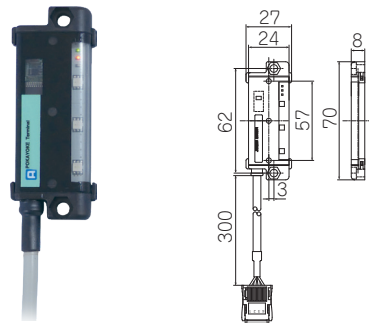


品 番	ASLINK-BL227PB-T07P02V-P
応答検知	光電方式透過タイプ
I/O 点数	入力
	出力
光 軸	3
最大検出距離	300mm
消費電流	伝送側
	I/O 側
点 灯 色	緑、赤、青、黄、空色、紫、白、橙
取 付	M4 ねじ
材 質	ケース：樹脂
使用環境	温度：0～+55℃ 湿度：10～90% RH 以下（ただし結露なきこと）
質 量	28g
設定方法	アドレスライタ

品 番	ASLINK-BL227XB-T07P02V-C
応答検知	光電方式透過タイプ
I/O 点数	入力
	出力
光 軸	3
最大検出距離	300mm
消費電流	伝送側
	I/O 側
点 灯 色	緑、赤、青、黄、空色、紫、白、橙
取 付	M4 ねじ
材 質	ケース：樹脂
使用環境	温度：0～+55℃ 湿度：10～90% RH 以下（ただし結露なきこと）
質 量	28g
設定方法	アドレスライタ




140mm 透過タイプ【透過（投光）】

単位 :mm

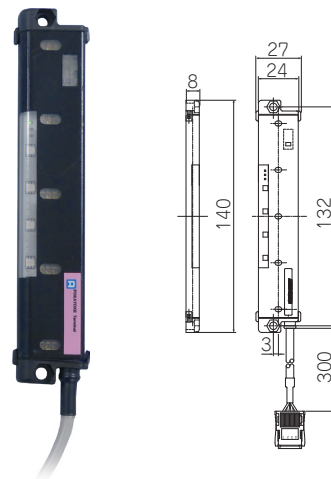

140mm 透過タイプ【透過（受光）】

単位 :mm

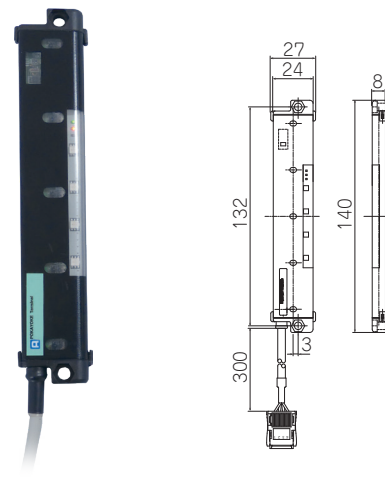


品 番	ASLINK-BL227PB-T14P02V-P
応答検知	光電方式透過タイプ
I/O 点数	入力
	出力
光 軸	3
最大検出距離	1000mm
消費電流	伝送側
	I/O 側
点 灯 色	緑、赤、青、黄、空色、紫、白、橙
取 付	M4 ねじ
材 質	ケース：樹脂
使用環境	温度：0～+55℃ 湿度：10～90% RH 以下（ただし結露なきこと）
質 量	36g
設定方法	アドレスライタ

品 番	ASLINK-BL227XB-T14P02V-C
応答検知	光電方式透過タイプ
I/O 点数	入力
	出力
光 軸	5
最大検出距離	1000mm
消費電流	伝送側
	I/O 側
点 灯 色	緑、赤、青、黄、空色、紫、白、橙
取 付	M4 ねじ
材 質	ケース：樹脂
使用環境	温度：0～+55℃ 湿度：10～90% RH 以下（ただし結露なきこと）
質 量	36g
設定方法	アドレスライタ

■ 小型扉式部品指示ランプ



小型扉式部品指示ランプ【レバースイッチ方式】

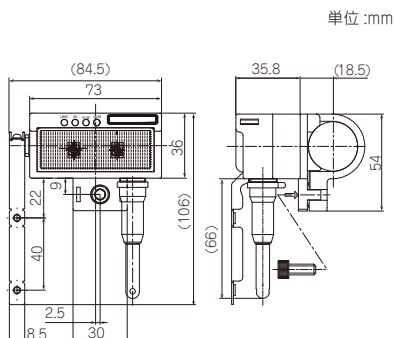


単位:mm

品 番	ASLINK-BL227XB-FK04V-P
応答検知	レバースイッチ
I/O 点数	入力 2
	出力 1
消費電流	伝送側 1.5mA
	I/O 側 待機 30.0mA、動作 580mA
点 灯 色	緑、赤、青、黄、空色、紫、白
取 付	φ 28 パイプ
材 質	ケース：樹脂
使用環境	温度：0～+55℃ 湿度：10～90% RH 以下 (ただし結露なきこと)
質 量	142g
設定方法	アドレスライタ



小型扉式部品指示ランプ【押しボタンスイッチ方式】

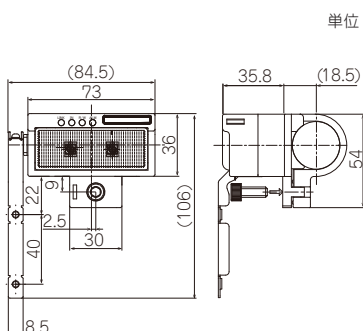


単位:mm

品 番	ASLINK-BL227XB-FK04VN-P
応答検知	押しボタンスイッチ
I/O 点数	入力 2
	出力 1
消費電流	伝送側 1.5mA
	I/O 側 待機 30.0mA、動作 580mA
点 灯 色	緑、赤、青、黄、空色、紫、白
取 付	φ 28 パイプ
材 質	ケース：樹脂
使用環境	温度：0～+55℃ 湿度：10～90% RH 以下 (ただし結露なきこと)
質 量	136g
設定方法	アドレスライタ



小型扉式部品指示ランプ【光電方式下方反射】

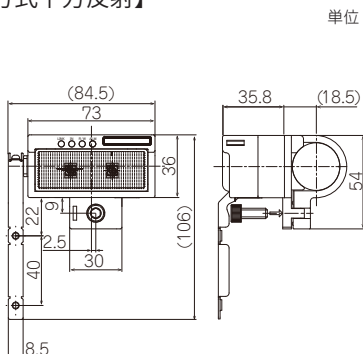


単位:mm

品 番	ASLINK-BL227XB-FK04VL-P
応答検知	光電方式下方反射
I/O 点数	入力 2
	出力 1
消費電流	伝送側 1.5mA
	I/O 側 待機 30.0mA、動作 580mA
点 灯 色	緑、赤、青、黄、空色、紫、白
取 付	φ 28 パイプ
材 質	ケース：樹脂
使用環境	温度：0～+55℃ 湿度：10～90% RH 以下 (ただし結露なきこと)
質 量	136g
設定方法	アドレスライタ

■ 扉式部品指示ランプ



扉式部品指示ランプ【レバースイッチ方式】

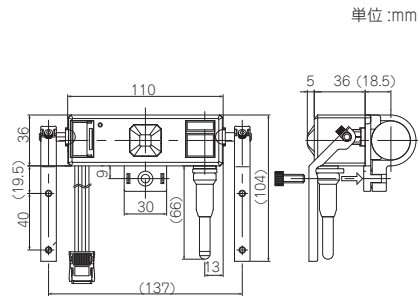


単位: mm

品 番	ASLINK-BL227XB-FR04V-P
応答検知	レバースイッチ
I/O 点数	入力 2
	出力 1
消費電流	伝送側 1.5mA
	I/O 側 待機 31mA、動作 580mA
点 灯 色	緑、赤、青、黄、空色、紫、白
取 付	φ 28 パイプ
材 質	ケース：樹脂
使用環境	温度：0～+55℃ 湿度：10～90% RH 以下 (ただし結露なきこと)
質 量	217g
設定方法	アドレスライタ



扉式部品指示ランプ【光電方式下方反射】

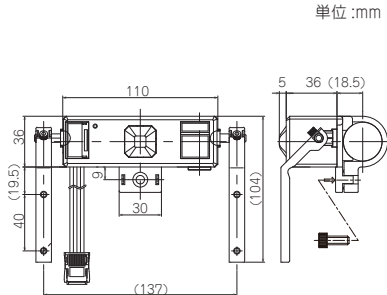

単位: mm

品 番	ASLINK-BL227XB-FR04VL-P
応答検知	光電方式下方反射
I/O 点数	入力 2
	出力 1
消費電流	伝送側 1.5mA
	I/O 側 待機 31mA、動作 580mA
点 灯 色	緑、赤、青、黄、空色、紫、白
取 付	φ 28 パイプ
材 質	ケース：樹脂
使用環境	温度：0～+55℃ 湿度：10～90% RH 以下 (ただし結露なきこと)
質 量	211g
設定方法	アドレスライタ

その他の部品指示ランプについては弊社営業担当者までお問い合わせください。

■ アドレスライタ

アドレスライタ




品 番	ARW-04
対応機種	ASLINK-BL227XB-K02V-P ASLINK-BL227XB-K02VN-P ASLINK-BL227XB-K02VL-P ASLINK-BL227PB-T07P02V-P ASLINK-BL227XB-T07P02V-C ASLINK-BL227PB-T14P02V-P ASLINK-BL227XB-T14P02V-C ASLINK-BL227XB-FK04V-P ASLINK-BL227XB-FK04VN-P ASLINK-BL227XB-FK04VL-P ASLINK-BL227XB-FR04V-P ASLINK-BL227XB-FR04VL-P
寸 法	61 × 100 × 19mm
質 量	100g
電 池	単 4 電池 2 本

■ 関連部品

FK4-075-100


フラットケーブル (100m)

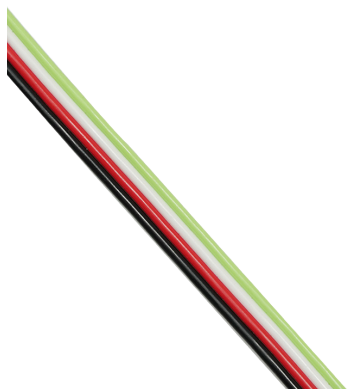

4芯フラットケーブルです。
 ケーブル線径 0.75mm²
 外 径 φ 2.5 × 4
 コ ネ ク タ LP4-WH-10P

FK4-125-100

フラットケーブル (100m)

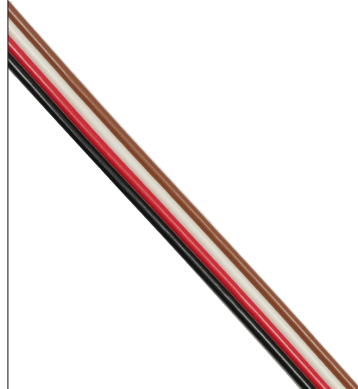

4芯フラットケーブルです。
 ケーブル線径 1.25mm²
 外 径 φ 2.5 × 4
 コ ネ ク タ LP4-WR-10P

BT0

ターミネータ



幹線の終端に接続してください。

LP-TOOL


圧接工具



リンクコネクタ専用の圧接工具です。

LP4-WH-10P (10 個入り)**LP4-WH-100P (100 個入り)**


LP コネクタ



フラットケーブル (FK4-075-100)
 専用のリンクコネクタです。

LP4-WR-10P (10 個入り)**LP4-WR-100P (100 個入り)**


LP コネクタ



フラットケーブル (FK4-125-100)
 専用のリンクコネクタです。

LP4-OR-10P (10 個入り)**LP4-OR-100P (100 個入り)**

LP コネクタ




ターミネータ用の
 リンクコネクタです。

■ パラレル方式 部品指示ランプ

※パラレル方式の部品指示ランプは Parts120 に対応していません。


表示のみ 樹脂ジョイント仕様

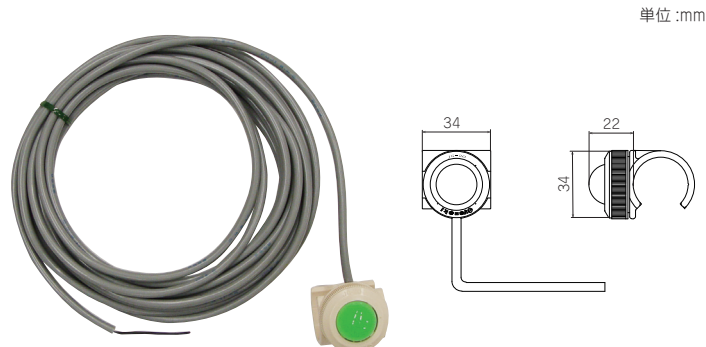

単位:mm

品 番	HNJ-IG3	HNJ-GG3	HNJ-IR3	HNJ-GR3
電源電圧	DC24V		DC24V	
消費電流	10mA		18mA	
点 灯 色	緑		赤	
ケース色	アイボリー	グレー	アイボリー	グレー
外形寸法	34(w) × 54(d) × 34(h)mm			
材 質	ランプ：樹脂			
電 線	2芯キャブタイヤケーブル 5m			
線 番	白: +24V 黒: LED			
コネクタ	なし			
使用環境	温度: 0 ~ +50℃ 湿度: 30 ~ 80% RH 以下 (ただし結露なきこと)			
質 量	170g			


表示のみ 接続コネクタ付き 樹脂ジョイント仕様

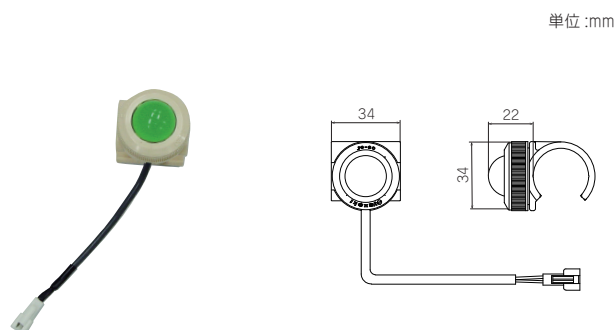

単位:mm


品 番	H CJ-IG3	H CJ-GG3	H CJ-IR3	H CJ-GR3
電源電圧	DC24V		DC24V	
消費電力	10mA		18mA	
点 灯 色	緑		赤	
ケース色	アイボリー	グレー	アイボリー	グレー
外形寸法	34(w) × 53(d) × 34(h)mm			
材 質	ランプ：樹脂			
電 線	CIC-0.18 × 2C 0.1m			
線 番	1: +24V 2: LED			
コネクタ	SMR-02V-N (JST 製) ピンコンタクト BYM-001T-0.6)			
使用環境	温度: 0 ~ +50℃ 湿度: 30 ~ 80% RH 以下 (ただし結露なきこと)			
質 量	25g			

部品指示ランプ【レバー式】

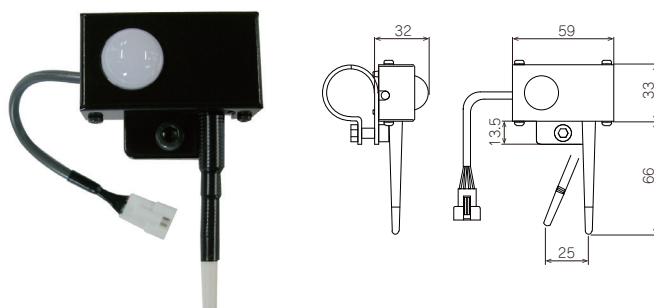

品 番	HLS-BG3	HLS-BR3
電源電圧	DC24V	DC24V
消費電力	10mA	18mA
点 灯 色	緑	赤
入力方式	レバー式	
外形寸法	59(w) × 62.5(d) × 99(h)mm	
材 質	ケース：鉄 (カチオン塗装)	
電 線	CIC-0.18 × 4C 0.1 m	
線 番	1: + 24 V 2: LED 3: LS (N.O.) 4: LS (N.O.)	
コネクタ	SMR-04V-N (JST 製, ピンコンタクト BYM-001T-0.6)	
使用環境	温度: 0 ~ +50℃ 湿度: 30 ~ 80% RH 以下 (ただし結露なきこと)	
質 量	200g	

部品指示ランプ【ボタン式】

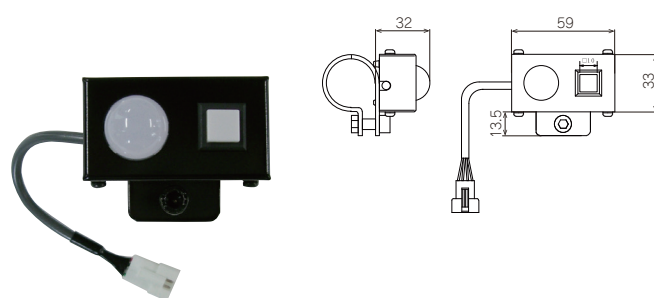


品 番	HPS-BG3	HPS-BR3
電源電圧	DC24V	DC24V
消費電力	10mA	18mA
点 灯 色	緑	赤
入力方式	押しボタン式	
外形寸法	59(w) × 62.5(d) × 46.5(h)mm	
材 質	ケース：鉄 (カチオン塗装)	
線 番	1: + 24 V 2: LED 3: PB (N.O.) 4: PB (N.O.)	
電 線	CIC-0.18 × 4C 0.1 m	
コネクタ	SMR-04V-N (JST 製, ピンコンタクト BYM-001T-0.6)	
使用環境	温度: 0 ~ +50℃ 湿度: 30 ~ 80% RH 以下 (ただし結露なきこと)	
質 量	155g	

■ パラレル方式 部品指示ランプ


※パラレル方式の部品指示ランプは Parts120 に対応していません。

部品指示ランプ ベース仕様【レバー式】

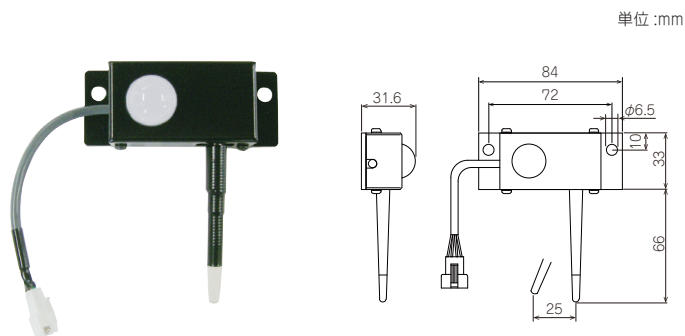

品 番	HLB-BG3	HLB-BR3
電源電圧	DC24V	DC24V
消費電流	10mA	18mA
点 灯 色	緑	赤
入力方式	レバー式	
外形寸法	84(w) × 31.6(d) × 99(h)mm	
材 質	ケース：鉄 (カチオン塗装)	
電 線	CIC-0.18 × 4C 0.1 m	
線 番	1 : +24V 2 : LED 3 : LS(N.O.) 4 : LS(N.O.)	
コネクタ	SMR-04V-N (JST 製、ピンコンタクト BYM-001T-0.6)	
使用環境	温度：0～+50℃ 湿度：30～80% RH 以下 (ただし結露なきこと)	
質 量	165g	

部品指示ランプ ベース仕様【ボタン式】

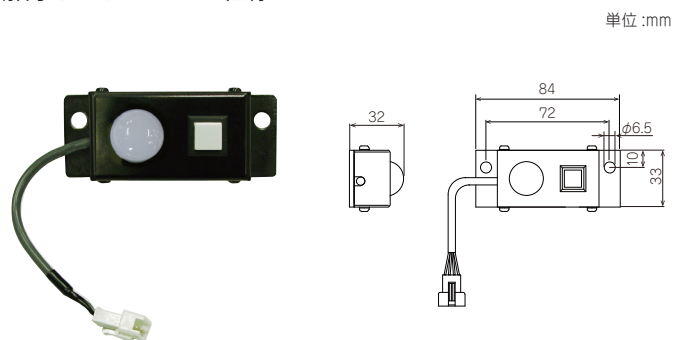

品 番	HPB-BG3	HPB-BR3
電源電圧	DC24V	DC24V
消費電流	10mA	18mA
点 灯 色	緑	赤
入力方式	押しボタン式	
外形寸法	84(w) × 32(d) × 33(h)mm	
材 質	ケース：鉄 (カチオン塗装)	
電 線	CIC-0.18 × 4C 0.1 m	
線 番	1 : +24V 2 : LED 3 : PB(N.O.) 4 : PB(N.O.)	
コネクタ	SMR-04V-N (JST 製、ピンコンタクト BYM-001T-0.6)	
使用環境	温度：0～+50℃ 湿度：30～80% RH 以下 (ただし結露なきこと)	
質 量	120g	

※ HPB-BG3、HPB-BR3 は受注対応品です。

■ 関連部品

LCJ-2P

リード線 (2 芯)



対応機種 HCJ タイプ
電 線 VCTF0.3 × 2C グレー 5m
ピン配列 1: 白 (24V) 2: 黒 (0V)
コネクタ SMP-02SMP-02V-NC
(JST 製ピンソケット BHF-001T-0.8BS)
質 量 150g

LLS-4P

リード線 (4 芯)



対応機種 HLS タイプ、HPS タイプ
電 線 VCTF0.3 × 4C グレー 5m
ピン配列 1: 赤 24V 2: 黒 0V
3: 白 LS 4: 緑 LS
コネクタ SMP-02SMP-04V-NC
(JST 製ピンソケット BHF-001T-0.8BS)
質 量 200g

KHS

反射板取付金具



付 属 品 十字なべ子ネジ M4-25 1 個
M4 ナット 1 個
対応反射板 E39-R3(オムロン製)
材 質 鉄 (カチオン塗装)
質 量 80g

KKS

光電スイッチ取付金具



付 属 品 十字なべ子ネジ M4-25 1 個
M4 ナット 1 個
材 質 鉄 (カチオン塗装)
質 量 75g

KES

エリアセンサー取付金具



付 属 品 十字なべ子ネジ M4-25 1 個
M4 ナット 1 個
材 質 鉄 (カチオン塗装)
質 量 75g

KEP

エリアセンサー取付金具



付 属 品 M4-8 2 個
対応センサ NA1-5
パナソニックインダストリー株式会社製
材 質 鉄 (カチオン塗装)
質 量 75g

数字	
70mm 透過タイプ	12
140mm 透過タイプ	12
A	
ARW-04	14
ASLINK-BL227PB-T07P02V-P	12
ASLINK-BL227PB-T14P02V-P	12
ASLINK-BL227XB-FK04VL-P	13
ASLINK-BL227XB-FK04VN-P	13
ASLINK-BL227XB-FK04V-P	13
ASLINK-BL227XB-FR04VL-P	14
ASLINK-BL227XB-FR04V-P	14
ASLINK-BL227XB-K02VL-P	11
ASLINK-BL227XB-K02VN-P	11
ASLINK-BL227XB-K02V-P	11
ASLINK-BL227XB-T07P02V-C	12
ASLINK-BL227XB-T14P02V-C	12
AT20B-SM(R)	10
AT20Q-SM(R)	10
AT22B-SB	10
AT27Q-SB	10
B	
BT0	15
F	
FK4-075-100	15
FK4-125-100	15
H	
HCJ-GG3	16
HCJ-GR3	16
HCJ-IG3	16
HCJ-IR3	16
HLB-BG3	17
HLB-BR3	17
HLS-BG3	16
HLS-BR3	16
HNJ-GG3	16
HNJ-GR	16
HNJ-GR3	16
HNJ-IG3	16
HNJ-IR3	16
HPB-BG3	17
HPB-BR3	17
HPS-BG3	16
HPS-BR3	16

K	
KEP	18
KES	18
KHS	18
KKS	18
L	
LCJ-2P	18
LLS-4P	18
LP4-OR-10P	15
LP4-OR-100P	15
LP4-WH-10P	15
LP4-WH-100P	15
LP4-WR-10P	15
LP4-WR-100P	15
LP-TOOL	15
LP コネクタ	15
P	
Parts120 順次 /ASLINK	8
Parts120 順次用タッチパネルユニット	8
Parts120 同時 /ASLINK	8
Parts120 同時用タッチパネルユニット	8
Parts120 用増設ユニット	9
PIC-ASBD12	8
PIC-ASBJ12	8
PIU-ASBZP	9
PIU-ASDTP	8
PIU-ASEG12	9
PIU-ASJTP	8
PIU-PABZP	10
PIU-PARST	10

あ	
ASLINK 確認ユニット	9
圧接工具	15
アドレスライタ	14
え	
エリアセンサー取付金具	18
こ	
光電スイッチ取付金具	18
た	
ターミネータ	15
は	
パラレル確認ユニット	10
パラレルリセットボタン	10
反射板取付金具	18
ハンディスキャナ	10
ふ	
フラットケーブル	15
り	
リード線	18



矢崎化工株式会社

■ 本社

ロジスティクス部門
技術センター

〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1

TEL.054(281)0321 FAX.054(284)0863

■ 営業拠点

北海道支店
仙台支店
関東支店
東京支店
神奈川支店
静岡支店
名古屋支店
大阪支店
広島支店
九州支店

〒072-0007 北海道美唄市東 6 条北 8-2-1
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷 280
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田 1-38-3
〒257-0024 神奈川県秦野市名古木 3-4
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿 2-24-1
〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1
〒738-0042 広島県廿日市市地御前 1-7-17
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚 481-1

TEL.0126(63)4285 FAX.0126(63)4459
TEL.022(382)2145 FAX.022(382)1099
TEL.0276(38)4865 FAX.0276(38)3522
TEL.04(2944)1155 FAX.04(2944)7007
TEL.0463(81)2511 FAX.0463(81)4316
TEL.054(286)1101 FAX.054(286)3988
TEL.0568(67)0115 FAX.0568(67)7219
TEL.072(672)8122 FAX.072(673)8822
TEL.0829(36)1111 FAX.0829(36)3890
TEL.0948(72)0310 FAX.0948(72)4026

■ 生産拠点

美唄工場
太田工場
自動車部品事業部
大阪工場

〒072-0007 北海道美唄市東 6 条北 8-2-1
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町 88
〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池 48-2
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町 5-1-1

TEL.0126(63)4288 FAX.0126(63)4459
TEL.0276(38)1527 FAX.0276(38)3522
TEL.0568(67)0865 FAX.0568(67)8851
TEL.072(672)8100 FAX.072(673)8822

● 海外拠点

● アメリカ

CREFORM Corporation
CREFORM Corporation Michigan Office
CREFORM Corporation Kentucky Office

1628 Poplar Drive Ext., Greer, SC 29651, U.S.A.
29795 Hudson Drive, Novi, MI 48377, U.S.A.
Lanes Run Business Park, 150 Corporate Boulevard,
Georgetown, KY 40324, U.S.A.

TEL.864-989-1700 FAX.864-877-3863
TEL.248-926-2555 FAX.248-926-2565
TEL.502-863-4506 FAX.502-530-1310

● ドイツ

CREFORM Technik GmbH

Wolfsburger Straße 10, D-34225 Baunatal, Germany
9/103 Moo 5, Phaholyothin Rd., Tambol Klong Nueng,
Amphur Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand

TEL.(0)561-475967-0 FAX.(0)561-475967-88
TEL.(0)2-516-4812 FAX.(0)2-516-4813

● タイ

CREFORM yazaki (THAILAND) CO.,LTD.

上海市黄浦区漢口路 515 号匯金大廈 1400-1402 室
彰化縣和美鎮大佃路 939 號

TEL.(86)21-6360-2470 FAX.(86)21-6360-0922
TEL.(886)4-755-5682 FAX.(886)4-755-5587

● 中国

上海科瑞鋒工貿有限公司

● 台湾

裕懋興業股份有限公司

● 海外子会社
Overseas subsidiary

● 海外販売会社
Overseas distributor

CREFORM(クリフォーム)はイ렉ターの海外商標です。

CREFORM Technik GmbH
クリフォーム テクニク社



Germany

Yazaki Kako Corporation
矢崎化工株式会社



Shanghai
Taiwan
Thailand
Japan

CREFORM Corporation
クリフォーム社



Michigan
Kentucky
South Carolina

CREFORM yazaki (THAILAND) CO., LTD.
クリフォーム ヤザキ タイランド社



CREFORM Corporation
<Michigan Office>
クリフォーム社 ミシガンオフィス



CREFORM Corporation
<Kentucky Office>
クリフォーム社 ケンタッキーオフィス



お客様のニーズをリアルタイムにキャッチ。
タイムリーな供給体制を実現するグローバルネットワーク。