


クリフォームプラコン[®] 用

- プラコンガイドレール
- プラコンガイド 金具



ガイドレールを取り付けて
品物を安定供給しよう！

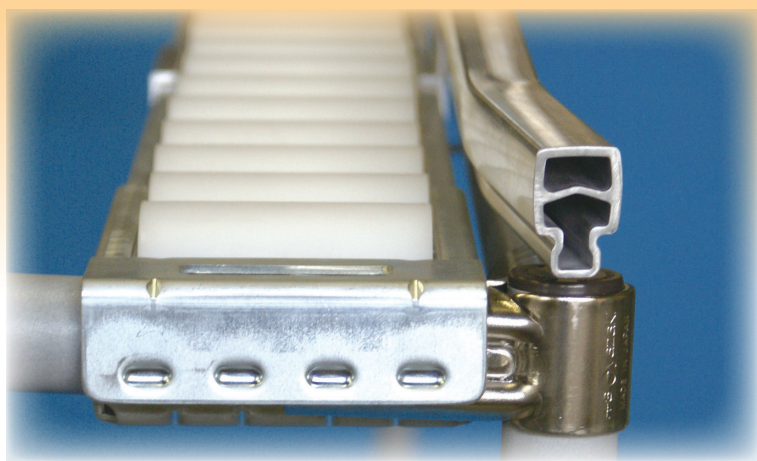



■ プラコンガイドレール

● 特 徴

- ・クリフォームプラコン・プラコンワイド専用のプラコンガイドレールです。
- ・ガイドレールを取り付けることにより、搬送箱の安定した流れを実現します。
- ・横からの曲げ強度に強く取り付けも簡単です。
- ・プラコンガイドレールは、1本の両側面を利用することができます。(最終ページ参照)




安定した搬送箱の流れ！

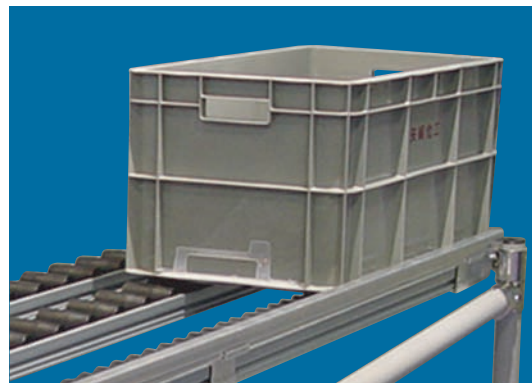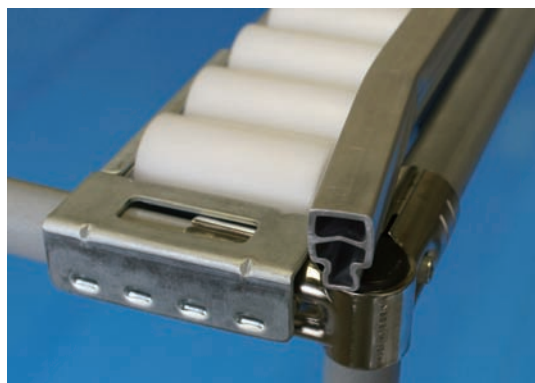


● プラコンガイドレールの仕様

品 名	プラコンガイドレール		
	定 尺		カット品
品 番	PGRA-2400	PGRA-3000	PGRA-CUT
長 さ	2400mm	3000mm	200～4000mm
質 量	約1.4 kg	約1.8 kg	597g/m
材 質	硬質アルミ		

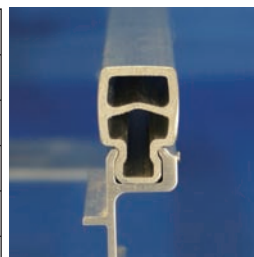

嵌合部分断面写真

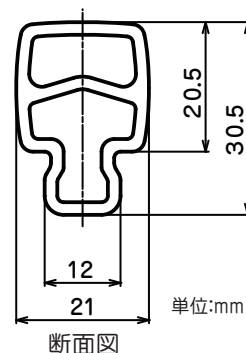

● 長さについて



定尺は、2400mmと3000mmです。
 カット品:長さ200mm～4000mm以内の寸法もご用意しております。
 ご希望の長さにカットして販売致しますので、弊社営業担当者へご注文ください。

● 曲げについて

プラコンガイドレールは端部を曲げることができます。
端部を曲げることで、搬送物が入れ易くなります。

- ・曲げた後のガイドレール曲げ全長は、下記の計算式の寸法となりますので、ご注意ください。


ガイドレール曲げ寸法 = ガイドレール発注長さ - 0.8mm

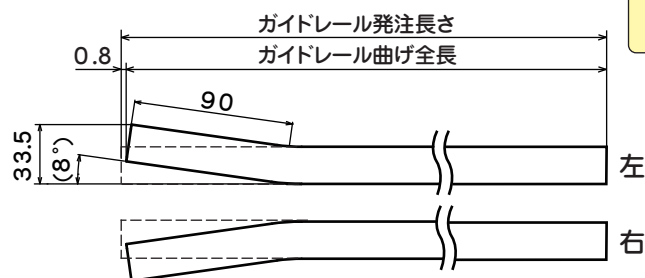

※曲げ寸法は、上記のとなります。

曲げる場合の注意点


- ・曲げは、左曲げ・右曲げがあります。ただし、両端曲げはできません。
- ・発注長さは曲げる前の長さとなります。



■ プラコンガイド金具

●取り付けも簡単！
クリフォームプラコン
ワイド用も用意。




部品一覧

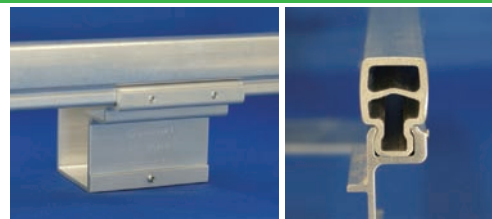

プラコンガイドレールを取り付けた状態

品 名	プラコンガイド金具	質量	96g
品 番	EF-2078A	材質	硬質アルミ

○EF-2078Aは、クリフォームプラコンワイド専用のプラコンガイド金具です。ガイドレール・ガイド金具の固定は添付の六角穴付止めねじを使用します。


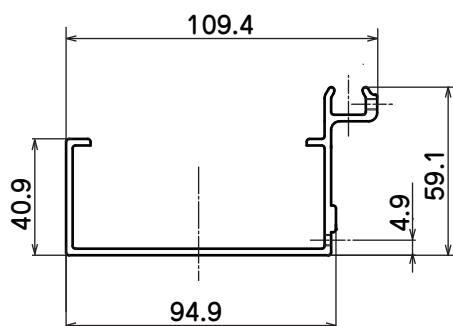
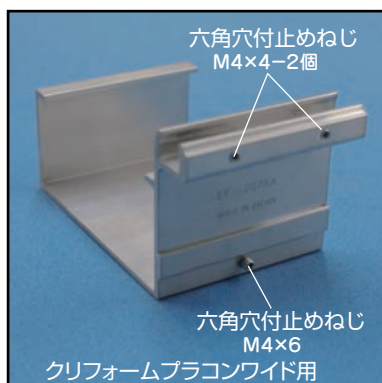


●クリフォームプラコンワイド用

単位:mm

品 名	プラコンガイド金具	質量	85g
品 番	EF-2078B	材質	硬質アルミ

○EF-2078Bは、クリフォームプラコン専用のプラコンガイド金具です。搬送箱の側面にリブ等がある場合は、この金具を使用します。固定は添付の六角穴付止めねじを使用します。



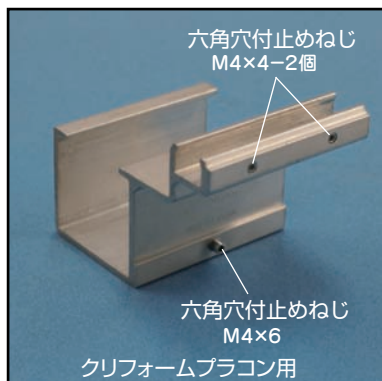


●クリフォームプラコン用

単位:mm

品 名	プラコンガイド金具	質量	75g
品 番	EF-2078C	材質	硬質アルミ









○EF-2078Cは、クリフォームプラコン専用のプラコンガイド金具です。搬送箱の側面がフラット形状の場合は、この金具を使用します。固定は添付の六角穴付止めねじを使用します。

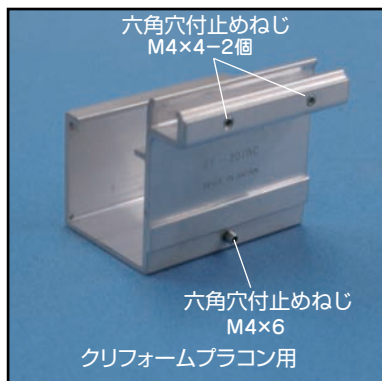

●クリフォームプラコン用

単位:mm

■ ガイドレールとガイド金具の取り付け寸法図

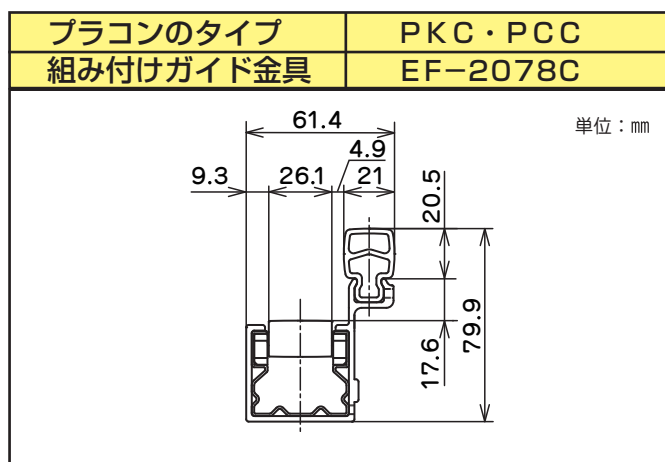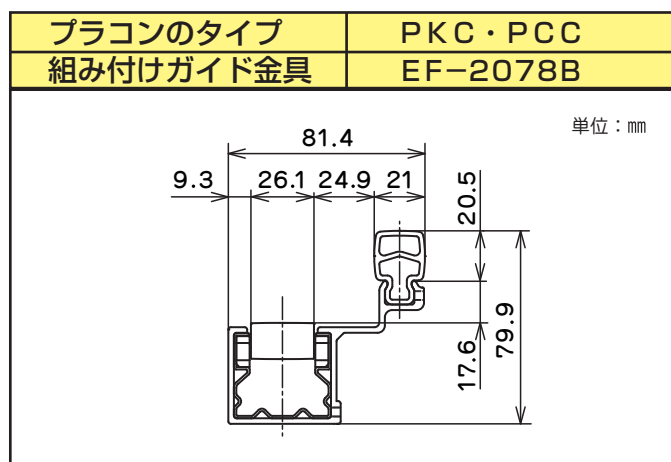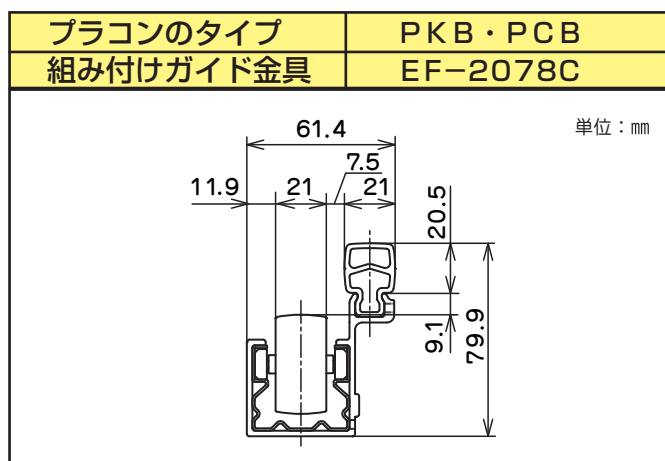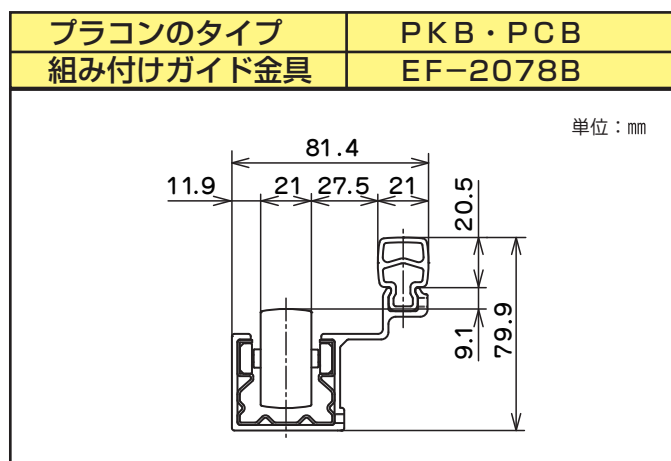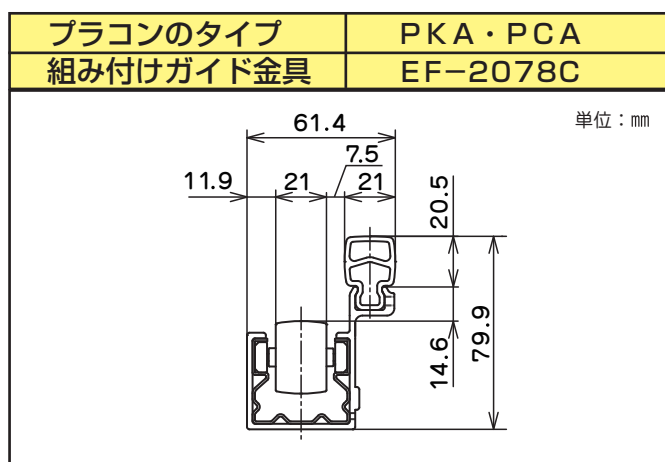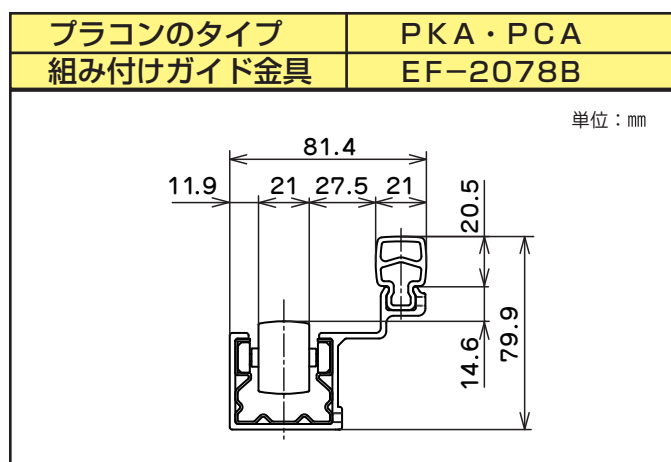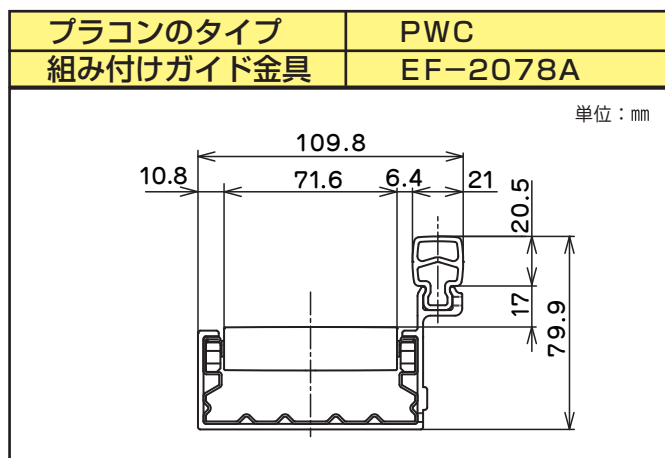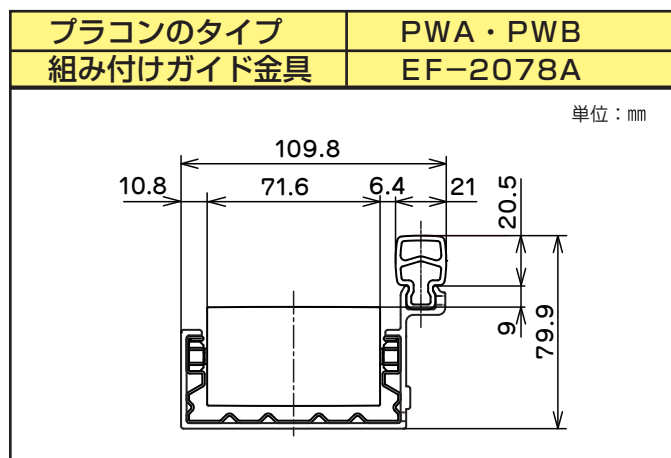


※図ではガイドレール及び金具は右側の表示ですが、左右どちらにも取り付けられます。


■ プラコンガイドレールについて

● プラコンガイドレールの連結


- 2本のプラコンガイドレールは、プラコンガイド金具の中央で連結することができます。(右イラスト参照)
 - プラコンガイドレールの両端を曲げた方法で使用する場合は、片側を曲げたガイドレールを2本使用し、プラコンガイド金具の中央で連結させます。
- ※注意：1本のプラコンガイドレールの両端を曲げるとプラコンガイド金具に入らなくなります。

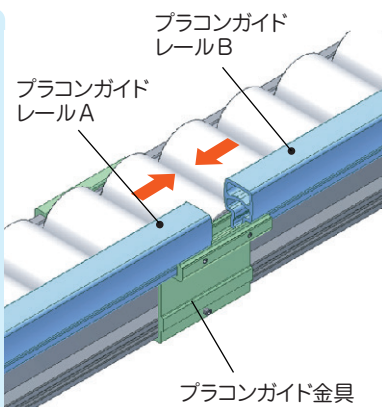


- プラコンガイドレールは、1本をはさみ両側面を利用することができます。

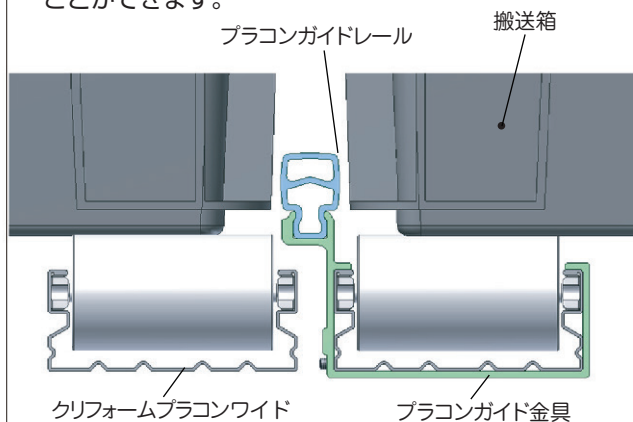

■ EF-2078BとEF-2078Cについて

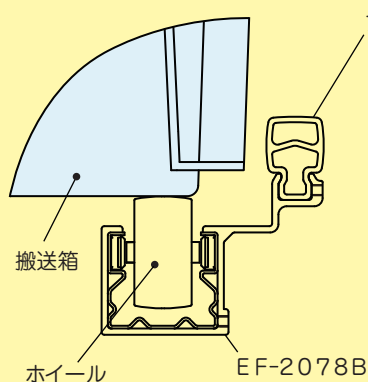


- EF-2078B
搬送箱の側面にリブのある箱は、プラコンガイド金具・EF-2078Bを使用します。
固定は添付の六角穴付止めねじを使用します。

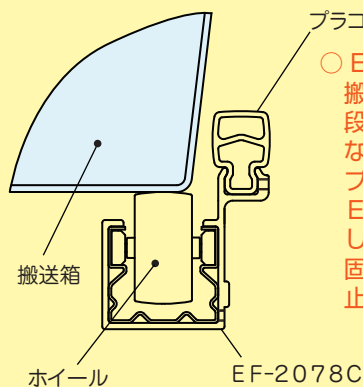


- EF-2078C
搬送箱の側面が段ボール箱等のようなフラット形状の箱は、プラコンガイド金具・EF-2078Cを使用します。
固定は添付の六角穴付止めねじを使用します。

曲げ強度

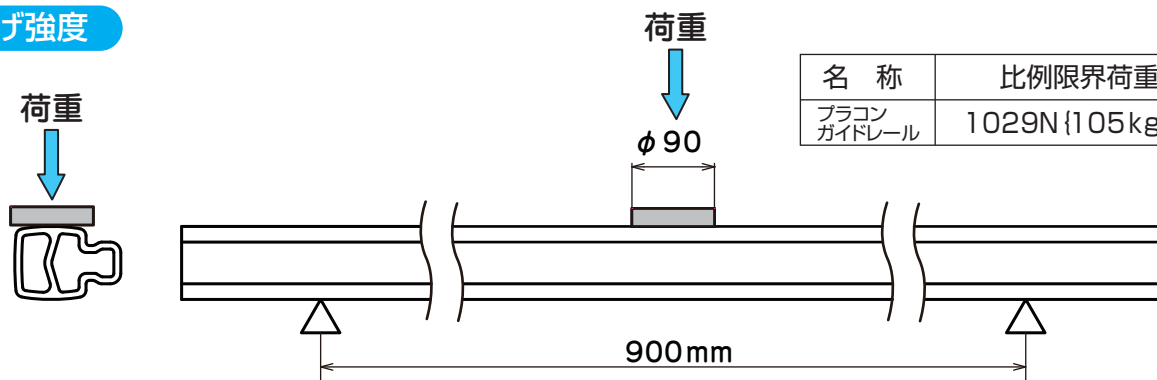

名 称	比例限界荷重
プラコンガイドレール	1029N {105kgf}

横荷重強度

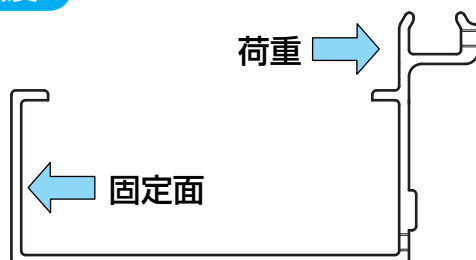

品 番	比例限界荷重
EF-2078A	270N {28kgf}
EF-2078B	461N {47kgf}
EF-2078C	270N {28kgf}

矢崎化工株式会社

■本社 ロジスティックス部

〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1 TEL (054)281-0321 FAX (054)284-0863

■北海道支店

〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL (0126)63-4285 FAX (0126)63-4459

■東京支店

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL (04)2944-1155 FAX (04)2944-7007

■名古屋支店

〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2
TEL (0568)67-0115 FAX (0568)67-7219

■九州支店

〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL (0948)72-0310 FAX (0948)72-4026

■仙台支店

〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL (022)382-2145 FAX (022)382-1099

■神奈川支店

〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
TEL (0463)81-2511 FAX (0463)81-4317

■大阪支店

〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL (072)672-8122 FAX (072)673-8822

■関東支店

〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL (0276)38-4865 FAX (0276)38-3579

■静岡支店

〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1
TEL (054)286-1101 FAX (054)286-3988

■広島支店

〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL (0829)36-1111 FAX (0829)36-3890

ものづくり改善

●ホームページ「ものづくり改善NAVI」

ものづくり改善ナビ

<http://www.yazaki.co.jp/logistics/>

検索



矢崎化工株式会社は、国際規格である ISO を認証取得しています。
詳しくは弊社ホームページ (<http://www.yazaki.co.jp/>) をご覧ください。

09022307

DL-032-07