

# クリフォーム エルイーディー ライト CREFORM LED LIGHT CLL-STLC0580NS-YZ

**I**nstallation 作業性

イレクター製作業台に簡単に  
取付けできます。




**L**ooks 外観

太さはイレクターパイプとほぼ同じΦ28で  
とてもスリムです。

**F**unction 機能

光は色温度とRa値(演色性)が高く精密作業に  
最適です。

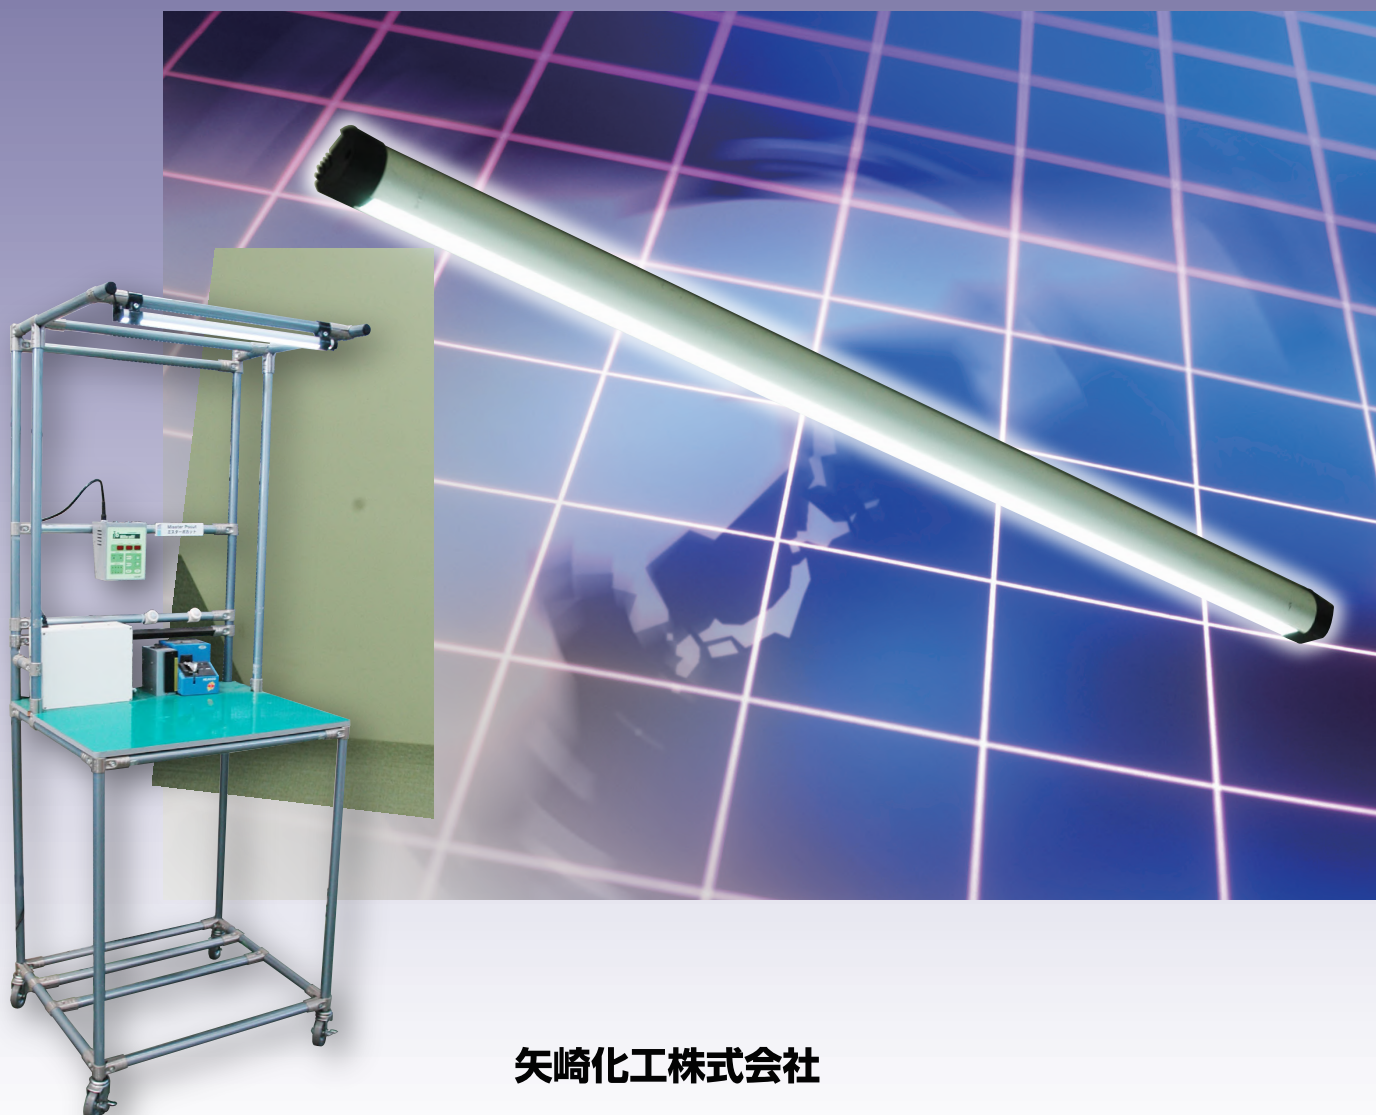


矢崎化工株式会社


## 主な仕様

### ● 照明

| 参考     | 色温度   | Ra値(演色性) |
|--------|-------|----------|
| セルテラス  | 4200k | 61       |
| 3波長昼白色 | 5200k | 80以上     |

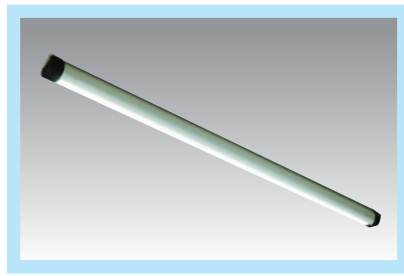


| 品名       | CREFORM LED LIGHT                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 品番       | CLL-STLC0580NS-YZ                                                |
| 種類       | LED照明                                                            |
| 材質       | 外装アルミニウム                                                         |
| カラー      | シルバー                                                             |
| 照度       | 2200lx 30cm直下                                                    |
| 質量       | 約350g                                                            |
| 表面最大温度   | 周囲温度Ta28℃時におけるTc45℃ (照明本体表面温度)<br>周囲温度Ta40℃時におけるTc57℃ (照明本体表面温度) |
| Ra値(演色性) | 85 ※太陽の光を100として自然光に近い色を示す評価単位                                    |
| 演色性グループ  | 1B 精密作業用途                                                        |
| 電源ケーブル長さ | 1.5m                                                             |
| 色温度      | 5000k (±500k) 昼光色                                                |

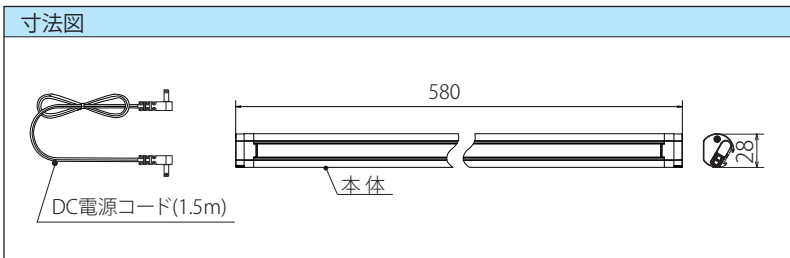

### ● 電源



| 品名       | POWER SUPPLY               |
|----------|----------------------------|
| 品番       | CLL-PU30-3-24V-1.6A        |
| 種類       | 直流電源装置                     |
| 材質       | 外装アルミニウム                   |
| カラー      | シルバー                       |
| 質量       | 約200g                      |
| 取得規格     | PSE                        |
| 電源ケーブル長さ | 1.5m                       |
| 接続可能数    | 最大2台まで (CLL-STLC0580NS-YZ) |

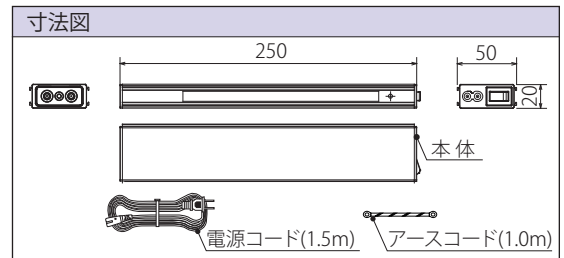

注) 寸法は参考値です。(単位:mm)

## 性能

| 使用周囲湿度 | 20~90% RH 結露および氷結無きこと |
|--------|-----------------------|
| 使用周囲温度 | -10~50℃               |
| 電源電圧   | AC100V ±5%            |
| 消費電力   | 16W                   |
| 寿命 ※   | 40,000時間(光束維持率70%)    |

※本製品は、防塵、防水、耐衝撃仕様ではありません。  
※寿命はLEDメーカーの推定寿命をベースにした値であり、LED器具の寿命を保証したものではありません。

## ⚠ 注意

### ●組立上の注意

メタルジョイントで取り付ける場合、締め付けは9.8N・m以下で締めてください。締めすぎると、破損する場合があります。  
また、締め付けにより本体に傷が付くおそれがありますが、性能上の問題はありせん。インパクトドライバーで締結しますと破損するおそれがあります。

### ●電源について

専用電源でご使用ください。他の電源では、性能が出ないおそれがあります。また、保証の対象外になりますので、ご注意ください。

### ●その他

電気用品安全法(PSE)規格のみ取得のため、国内専用品となります。

※このカタログに記載された製品の仕様は予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

## 矢崎化工株式会社

■本社 ロジスティクス部  
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小島2-24-1 TEL (054)281-0321 FAX (054)284-0863

■北海道支店  
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1  
TEL (0126)63-4285 FAX (0126)63-4459

■東京支店  
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3  
TEL (04)2944-1155 FAX (04)2944-7007

■名古屋支店  
〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2  
TEL (0568)67-0115 FAX (0568)67-7219

■九州支店  
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1  
TEL (0948)72-0310 FAX (0948)72-4026

■仙台支店  
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280  
TEL (022)382-2145 FAX (022)382-1099

■神奈川支店  
〒257-0024 神奈川県東野市名古木3-4  
TEL (0463)81-2511 FAX (0463)81-4317

■大阪支店  
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1  
TEL (072)672-8122 FAX (072)673-8822

■関東支店  
〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88  
TEL (0276)38-4865 FAX (0276)38-3579

■静岡支店  
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小島2-24-1  
TEL (054)286-1101 FAX (054)286-3988

■広島支店  
〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17  
TEL (0829)36-1111 FAX (0829)36-3890

## ものづくり改善 NAVI

●ホームページ「ものづくり×改善NAVI」

ものづくり改善ナビ

検索

<http://www.yazaki.co.jp/logistics/>



矢崎化工株式会社は、国際規格である ISO を認証取得しています。  
詳しくは弊社ホームページ (<http://www.yazaki.co.jp/>) をご覧ください。

13042307

DL-109-06