

# クリフォーム エルイーディー ライト **CREFORM LED LIGHT** CLL-STLC0580NS-YZ

nstallation 作業性

イレクター製作業台に簡単に 取付けできます。

Looks


外観

太さはイレクターパイプとほぼ同じΦ28で とてもスリムです。

Function

機能


光は色温度とRa値(演色性)が高く精密作業に 最適です。

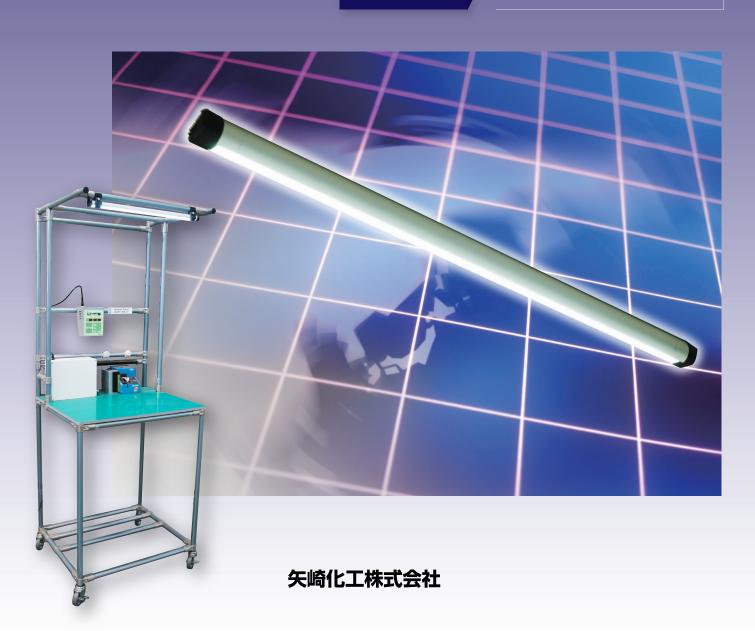

## 主な仕様

### 照明

参考	色温度	Ra値(演色性)
セルテラス	4200k	61
3波長昼白色	5200k	80以上









品名	CREFORM LED LIGHT
品番	CLL-STLC0580NS-YZ
種類	LED照明
材質	外装アルミニウム
カラー	シルバー
照度	2200lx 30cm直下
質量	約350g
表面最大温度	周囲温度Ta28℃時におけるTc45℃ (照明本体表面温度) 周囲温度Ta40℃時におけるTc57℃ (照明本体表面温度)
Ra値(演色性)	85 ※太陽の光を100として自然光に近い色を示す評価単位
演色性グループ	1B 精密作業用途
電源ケーブル長さ	1.5m
色温度	5000k(±500k) 昼光色

品名	POWER SUPPLY	
品番	CLL-PU30-3-24V-1.6A	
種類	直流電源装置	
材質	外装アルミニウム	
カラー	シルバー	
質量	約200g	
取得規格	PSE	
電源ケーブル長さ	1.5m	
接続可能数	最大2台まで(CLL-STLC0508NS-YZ)	

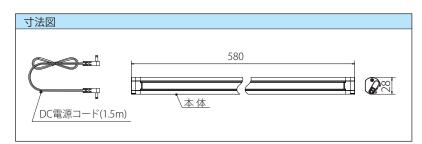



注) 寸法は参考値です。(単位:mm)

# 性能

使用周囲湿度	20~90% RH 結露および氷結無きこと	
使用周囲温度	-10~50°C	
電源電圧	AC100V ±5%	
消費電力	16W	
寿命 ※	40,000時間(光束維持率70%)	

※本製品は、防塵、防水、耐衝撃仕様ではありません。

※寿命はLEDメーカーの推定寿命をベースにした値であり、 LED器具の寿命を保証したものではありません。

## **企注意**

#### ●組立上の注意

メタルジョイントで取り付ける場合、締め付けは9.8N·m以下で締めて ください。締めすぎると、破損する場合があります。

また、締め付けにより本体に傷が付くおそれがありますが、性能上の 問題はありません。インパクトドライバーで締結しますと破損するおそれが あります。

#### ●電源について

専用電源でご使用ください。他の電源では、性能が出ないおそれがあり ます。また、保証の対象外になりますので、ご注意ください。

#### ●その他

電気用品安全法(PSE)規格のみ取得のため、国内専用品となります。

※このカタログに記載された製品の仕様は予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

## 🔷 矢崎化工株式会社

本社 ロジスティックス部

〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1 TEL 054-281-0321 FAX 054-284-0863

TEL(0126)63-4285 FAX(0126)63-4459

岡 支 店

大阪支店

他 台 支 店 東 京 支 店 TEL(022)382-2145 TEL(04)2944-1155 FAX(022)382-1099 FAX(04)2944-7007

広島支店

TEL(0829)36-1111 FAX(0829)36-3890

関東支店 TEL(0276)38-4865 FAX(0276)38-3579

高松支店

TEL(087)866-6411 FAX(087)867-1916


TEL(0463)81-2511 FAX(0463)81-4317

九州支店 TEL(0948)72-0310 FAX(0948)72-4026



●ホームページ「ものづくり×改善NAVI」

ものづくり改善ナビ







名古屋ロジスティックス部

TEL(054)286-1101 TEL(072)672-8122 FAX(054)286-3988 FAX(072)673-8822

TEL(0568)67-0115 FAX(0568)67-7219