

## クリフォーム エルイーディー ライト CREFORM LED LIGHT CLL-STLC0580NS-YZ

### I nstallation 作業性

イレクター製作業台に簡単に取付けできます。




### L ooks 外観

太さはイレクターパイプとほぼ同じΦ28でとてもスリムです。

### F unction 機能


光は色温度とRa値(演色性)が高く精密作業に最適です。

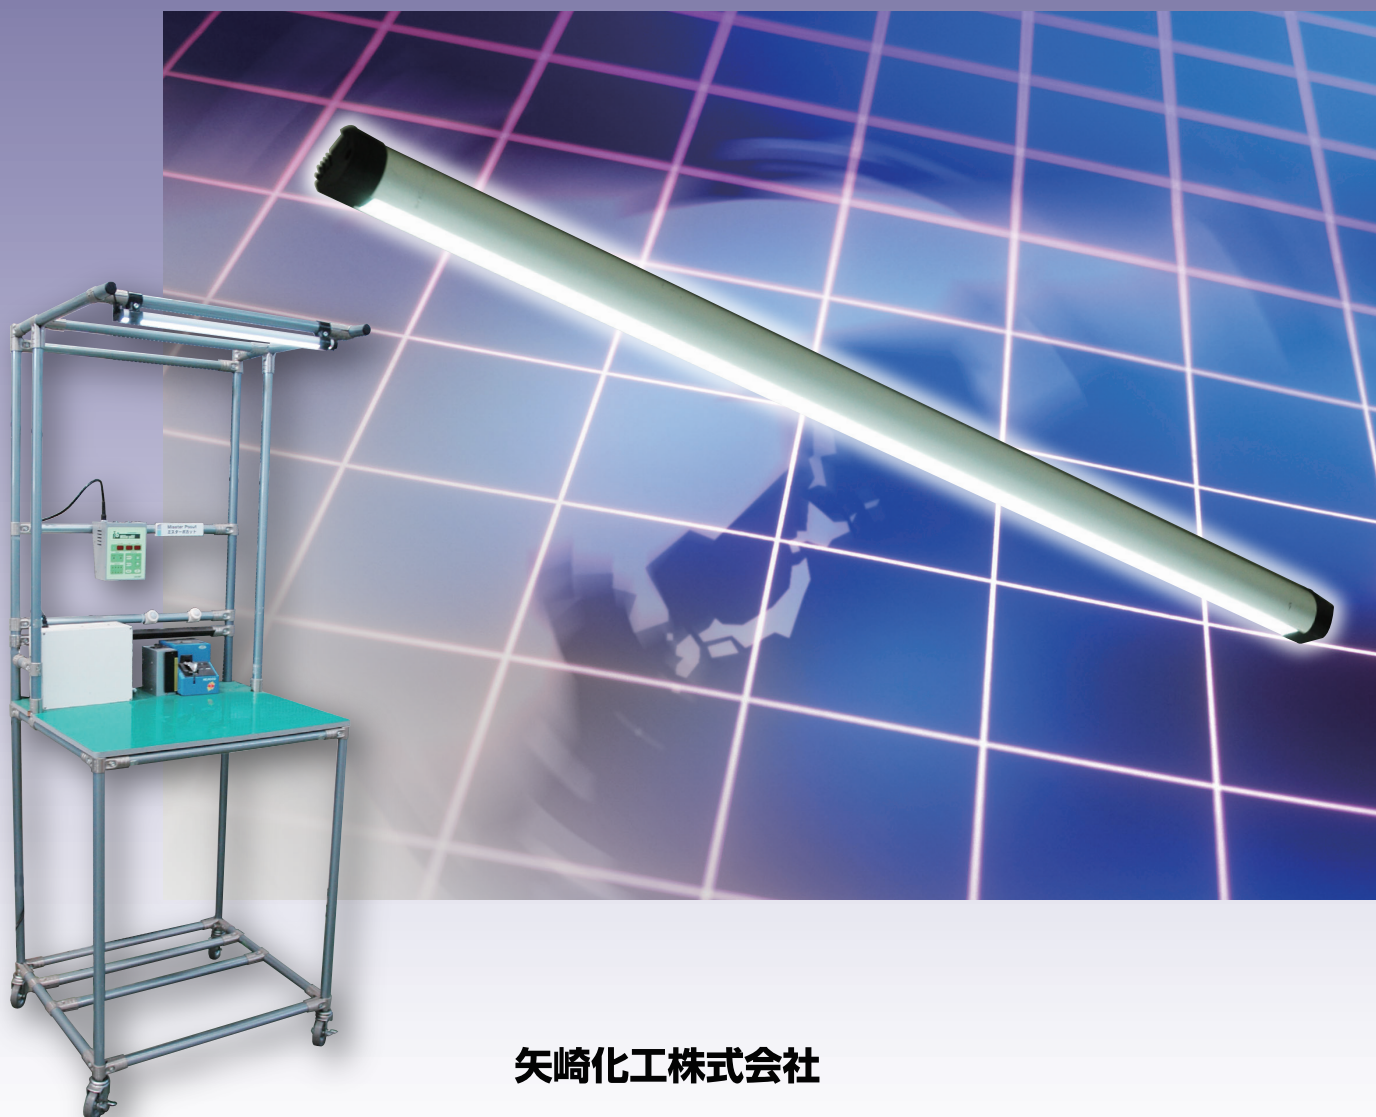

# 主な仕様

## ● 照明

参考	色温度	Ra値(演色性)
セルテラス	4200k	61
3波長昼白色	5200k	80以上

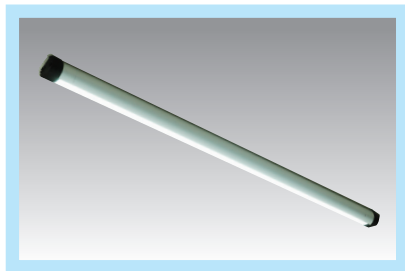

## ● 電源



品名	CREFORM LED LIGHT
品番	CLL-STLC0580NS-YZ
種類	LED照明
材質	外装アルミニウム
カラー	シルバー
照度	2200lx 30cm直下
質量	約350g
表面最大温度	周囲温度Ta28℃時におけるTc45℃ (照明本体表面温度) 周囲温度Ta40℃時におけるTc57℃ (照明本体表面温度)
Ra値(演色性)	85 ※太陽の光を100として自然光に近い色を示す評価単位
演色性グループ	1B 精密作業用途
電源ケーブル長さ	1.5m
色温度	5000k (±500k) 昼光色

品名	POWER SUPPLY
品番	CLL-PU30-3-24V-1.6A
種類	直流電源装置
材質	外装アルミニウム
カラー	シルバー
質量	約200g
取得規格	PSE
電源ケーブル長さ	1.5m
接続可能数	最大2台まで(CL-PU30-3-24V-1.6A)

# 性能および寸法図



## ● 性能

使用周囲湿度	20~90% RH 結露および氷結無きこと
使用周囲温度	-10~35℃
電源電圧	AC100V ±5%
消費電力	16W
寿命 ※	40,000時間(光束維持率70%)

※寿命はLEDメーカーの推定寿命をベースにした値であり、LED器具の寿命を保証したものではありません。

## ● 寸法図

注) 寸法は参考値です。(単位:mm)

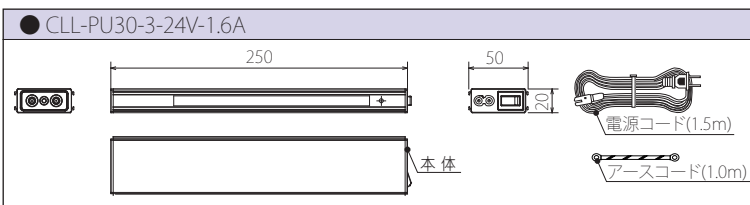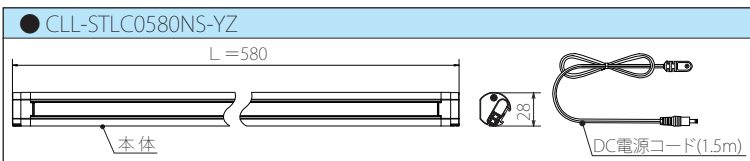

## ⚠ 注意

### ● 組立上の注意

メタルジョイントで取り付ける場合、締め付けは9.8N・m以下で締めてください。締めすぎると、破損する場合があります。また、締め付けにより本体に傷が付くおそれがありますが、性能上の問題はありません。インパクトドライバーで締結しますと破損するおそれがあります。

### ● 電源について

専用電源でご使用ください。他の電源では、性能が出ないおそれがあります。また、保証の対象外になりますので、ご注意ください。

### ● その他

・電気用品安全法(PSE)規格のみ取得のため、国内専用品となります。

※このカタログに記載された製品の仕様は予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。



ISO 14001 認証取得

JQA-EM0216  
本社 太田工場 関東支店  
技術センター 犬山工場 名古屋支店  
静岡支店 大阪工場 大阪支店

# 矢崎化工株式会社

本社ロジスティクス部  
〒422-8519 静岡県駿河区小鹿2-24-1  
TEL(054)281-0321 FAX(054)284-0863

北海道支店 TEL(0126)63-4285 FAX(0126)63-4459  
仙台支店 TEL(022)382-2145 FAX(022)382-1099  
東京支店 TEL(04)2944-1155 FAX(04)2944-7007  
関東支店 TEL(0276)38-4865 FAX(0276)38-3579

神奈川支店 TEL(0463)81-2511 FAX(0463)81-4317  
静岡支店 TEL(054)286-1101 FAX(054)286-3988  
大阪支店 TEL(072)672-8122 FAX(072)673-8822  
広島支店 TEL(0829)36-1111 FAX(0829)36-3890

高松支店 TEL(087)866-6411 FAX(087)867-1916  
九州支店 TEL(0948)72-0310 FAX(0948)72-4026  
名古屋ロジスティクス部 TEL(0568)67-0115 FAX(0568)67-7219



ISO 9001 認証取得

JQA-1694 犬山工場  
JQA-1152 太田工場

13041505

DL-109-04