



クリフォームプラコン® ワイド受け金具

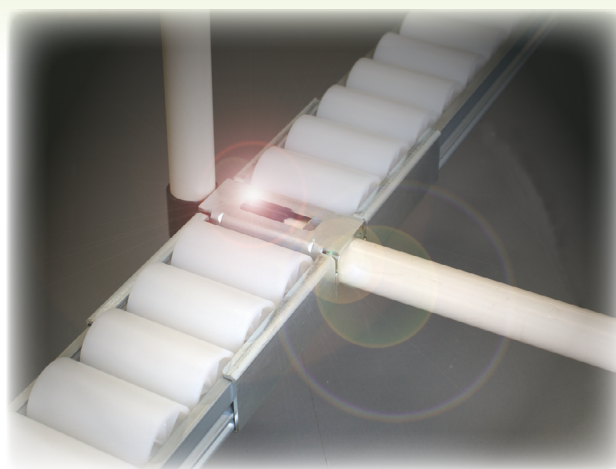

ヤザキのプラコン受け金具シリーズ

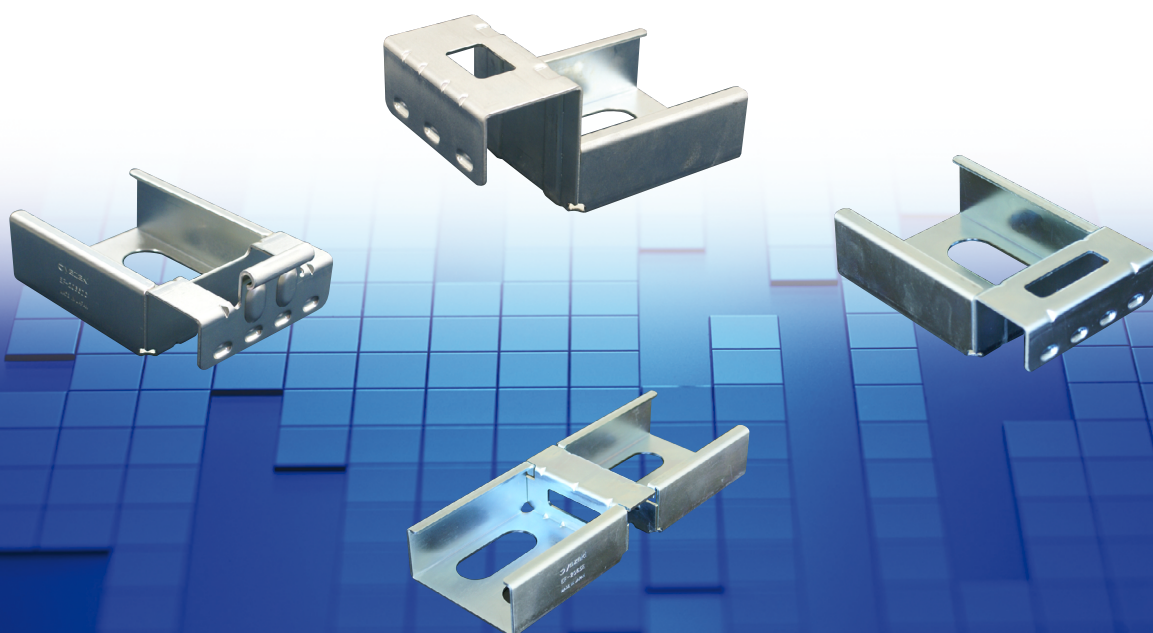


矢崎化工株式会社


部品一覧

EF-2065 シリーズ (φ 28 イレクター パイプ用)


φ28 パイプ 用	品名	ブラコン受け金具	質量	三価クロメート : 427g
	品番	EF-2065C	材質	ZAM® : 437g スチール

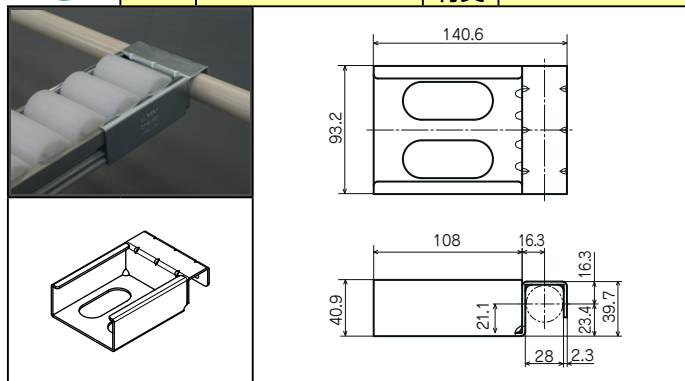


φ28 パイプ 用	品名	ブラコン受け金具	質量	三価クロメート : 417g
	品番	EF-2065D	材質	ZAM® : 430g スチール

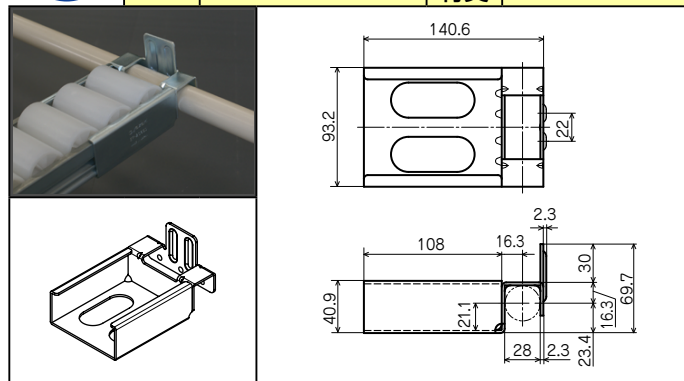


φ28 パイプ 用	品名	ブラコン受け金具	質量	三価クロメート : 475g
	品番	EF-2065DW	材質	ZAM® : 487g スチール

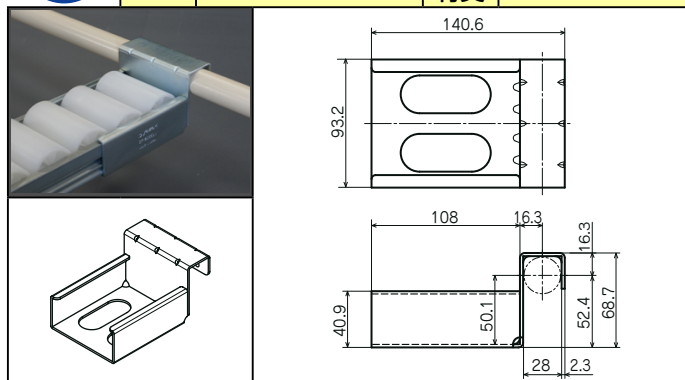


φ28 パイプ 用	品名	ブラコン受け金具	質量	三価クロメート : 712g
	品番	EF-2065E	材質	ZAM® : 724g スチール

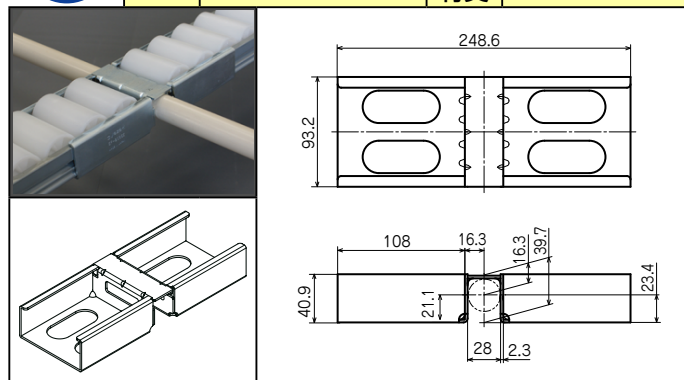


φ28 パイプ 用	品名	ブラコン受け金具	質量	三価クロメート : 345g
	品番	EF-2065G	材質	ZAM® : 354g スチール

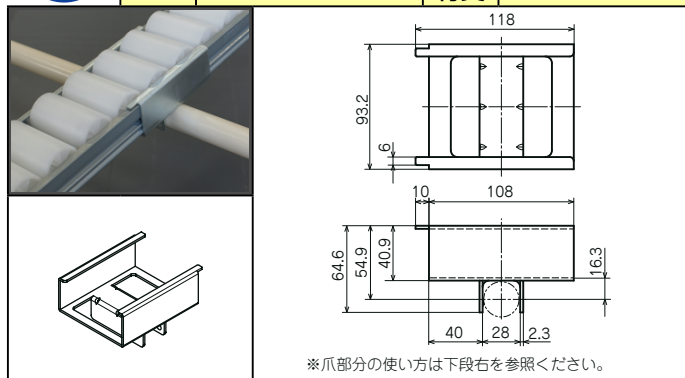


φ28 パイプ 用	品名	ブラコン受け金具	質量	三価クロメート : 280g
	品番	EF-2065HA	材質	ZAM® : 288g スチール

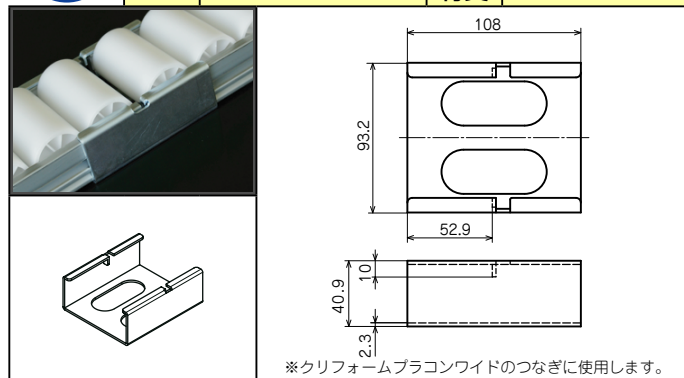

φ28 パイプ 用	品名	ブラコン受け金具	質量	三価クロメート : 288g
	品番	EF-2065HB	材質	ZAM® : 296g スチール

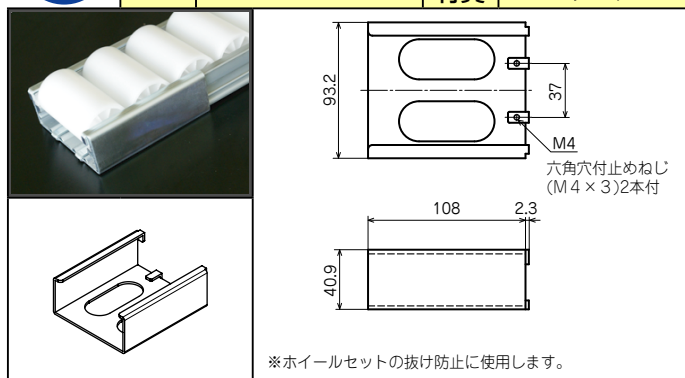

φ28 パイプ 用	品名	ブラコン受け金具	質量	三価クロメート : 347g
	品番	EF-2067CB	材質	ZAM® : 356g スチール

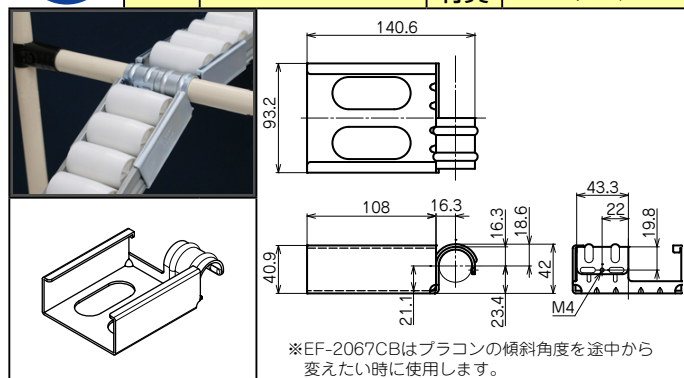


部品一覧

○プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。

EF-2066 シリーズ (φ28 メタルジョイント用)


φ28
メタル
ジョイント
用

品名	プラコン受け金具	質量	三価クロメート : 435g ZAM® : 445g
品番	EF-2066C	材質	スチール

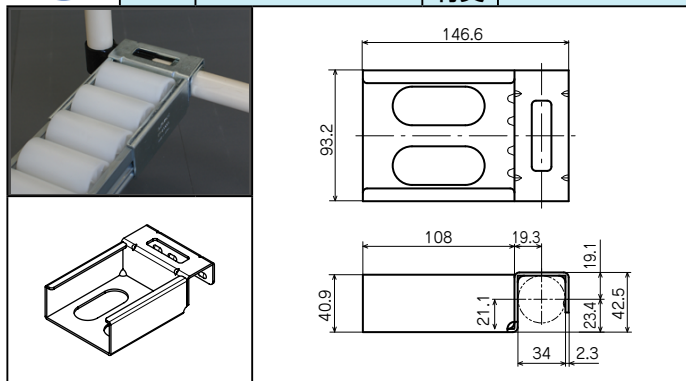


φ28
メタル
ジョイント
用

品名	プラコン受け金具	質量	三価クロメート : 433g ZAM® : 447g
品番	EF-2066D	材質	スチール

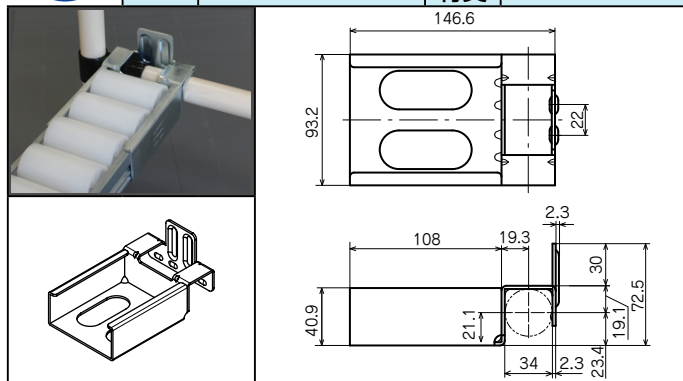


φ28
メタル
ジョイント
用

品名	プラコン受け金具	質量	三価クロメート : 439g ZAM® : —
品番	EF-2066DC	材質	スチール

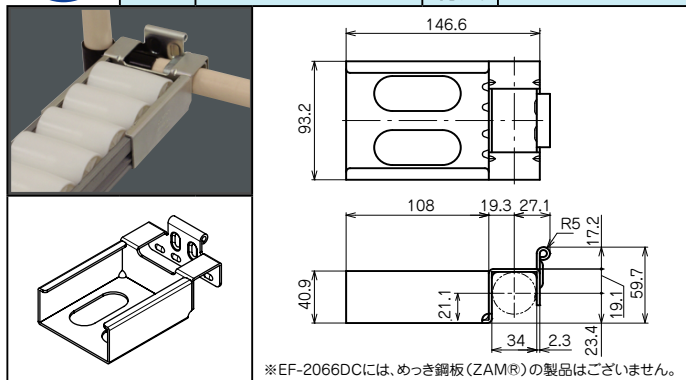


φ28
メタル
ジョイント
用

品名	プラコン受け金具	質量	三価クロメート : 481g ZAM® : 494g
品番	EF-2066DW	材質	スチール

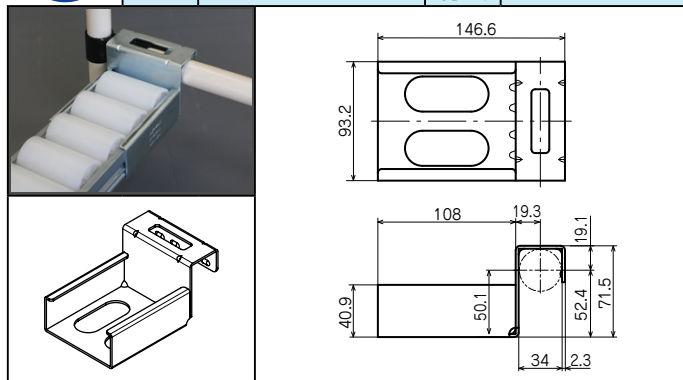


φ28
メタル
ジョイント
用

品名	プラコン受け金具	質量	三価クロメート : 712g ZAM® : 725g
品番	EF-2066E	材質	スチール

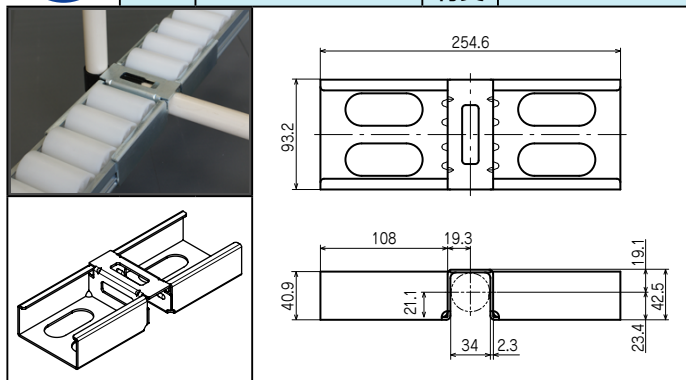


φ28
メタル
ジョイント
用

品名	プラコン受け金具	質量	三価クロメート : 336g ZAM® : 342g
品番	EF-2066G	材質	スチール

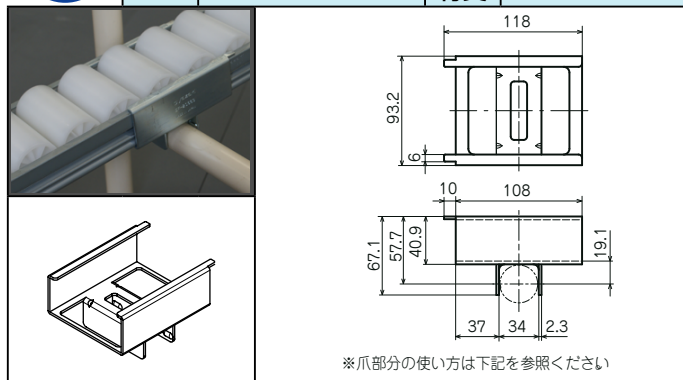

爪部分の扱い方

- EF-2065G・2066Gは先端の爪(写真赤丸部分)を折り曲げることで、プラコンがフレームから抜け落ちることを防止します。



受け金具のはめ込みについて

EF-2066 シリーズは、弊社のφ28 メタルジョイントの上にセットし、パイプに掛る部分には EF-2068 を受け金具の中に入れてはめ込みます。また、EF-2069 を受け金具の中にセットすることでφ32 パイプにはめ込むことができます。

寸法・質量表示について



表示寸法・質量は、参考値です。寸法は、全てミリメートル(mm)単位で表示してあります。

部品一覧

EF-2066 シリーズ用部品



φ28
メタル
ジョイント
用

品名	ブラコン受け金具	質量	三価クロメート：43g
品番	EF-2068	材質	ZAM [®] ：43g
			スチール

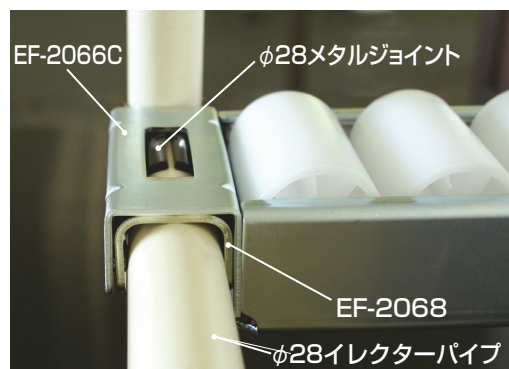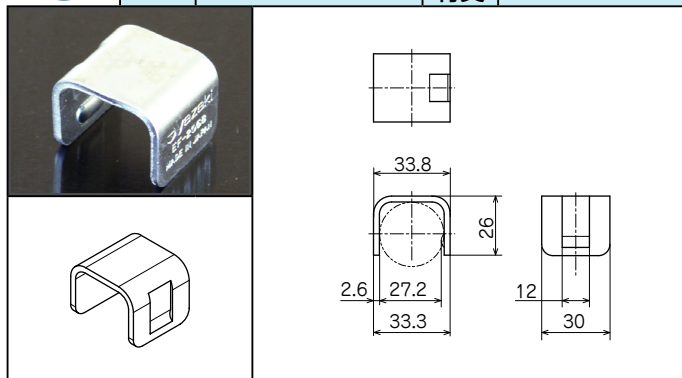



φ32
パイプ
用

品名	ブラコン受け金具	質量	三価クロメート：55g
品番	EF-2069	材質	ZAM [®] ：57g
			スチール

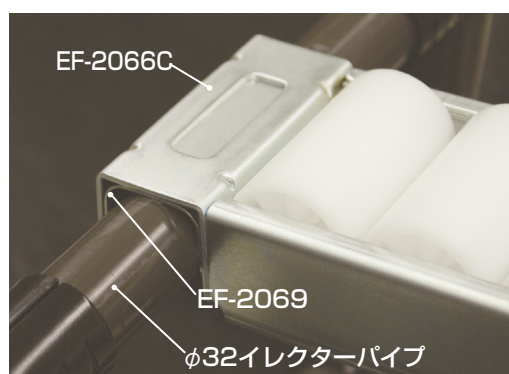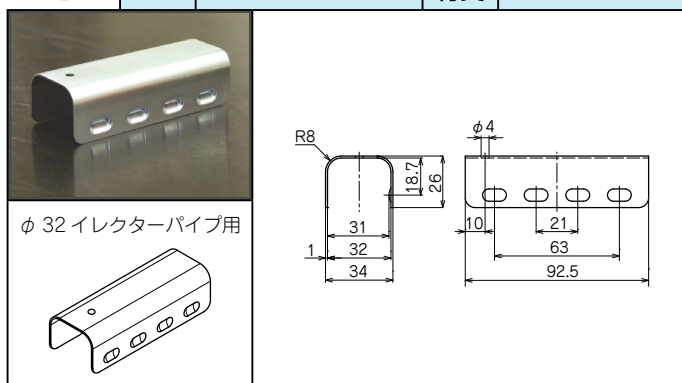

受け金具の取り外し方について

受け金具の外し方は、イレクターパイプと受け金具の隙間部分に（写真参照）マイナスドライバーまたは六角レンチ等を差し込み、テコの原理で軽く持ち上げると安全に外すことができます。

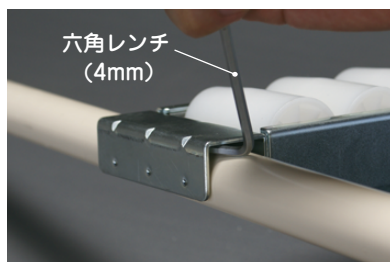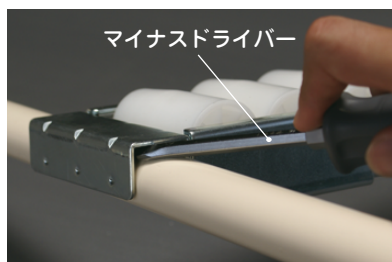

材質について

クリフォームブラコンワイド受け金具の材質

- ・ スチールに三価クロメート処理の製品と、めっき鋼板（ZAM[®] ※）を加工した製品の2種類があります。
- ・ めっき鋼板（ZAM[®]）は、熔融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板をプレス加工した製品です。この製品は、加工した切断面が未処理のため必ず赤サビが発生しますが、その後、灰色・灰黒色に変化した切断面をマグネシウム含有亜鉛系保護被膜が覆うことにより、その後の腐食を防ぎます。
- ・ 2種類とも導電性がありますので、導電性パイプと組み合わせて、導電性構造物を製作することができます。
- ・ めっき鋼板（ZAM[®]）は、価格的には安価ですので、ご使用の条件等に合わせてご利用ください。

※ 1) 「ZAM[®]」は、日新製鋼株式会社様の登録商標です。

2) 「ZAM[®]」は、日鉄日新製鋼株式会社が開発した熔融亜鉛 - アルミニウム - マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。


部品一覧

EL-2066 シリーズ (φ 42 メタルジョイント)

○プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。


φ42
メタル
ジョイント
用

品名	プラコン受け金具	質量	三価クロメート：473g
品番	EL-2066C	材質	スチール

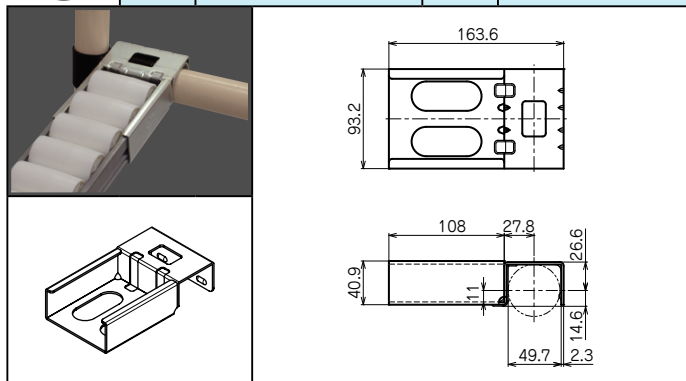


φ42
メタル
ジョイント
用

品名	プラコン受け金具	質量	三価クロメート：531g
品番	EL-2066DW	材質	スチール

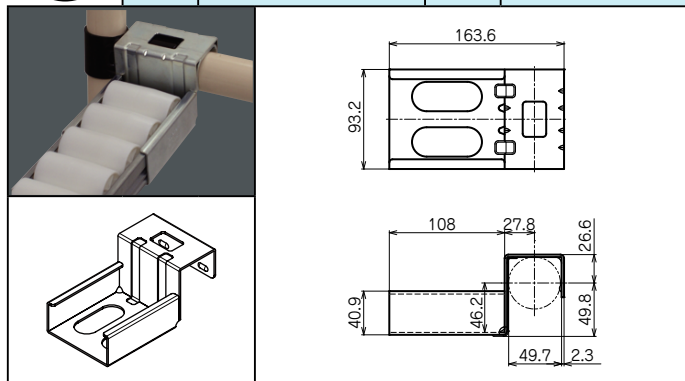


φ42
メタル
ジョイント
用

品名	プラコン受け金具	質量	三価クロメート：351g
品番	EL-2066G	材質	スチール

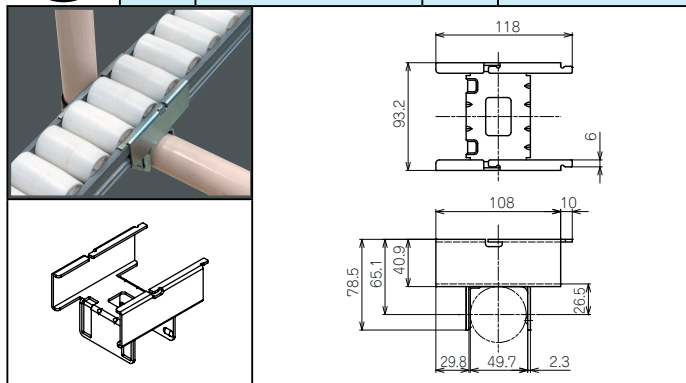



φ42
メタル
ジョイント
用

品名	プラコン受け金具	質量	三価クロメート：86g
品番	EL-2068	材質	スチール

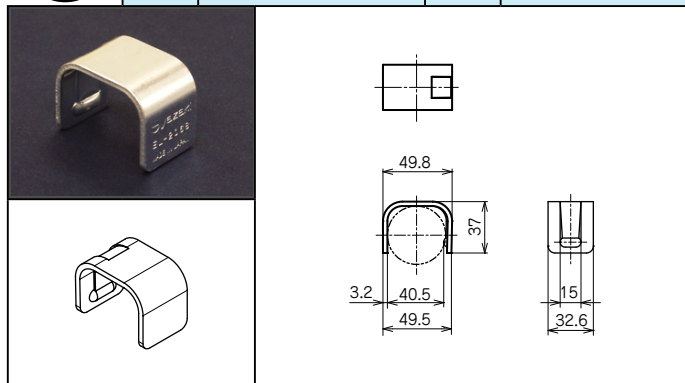

※ EL-2066 シリーズのワイド受け金具はすべて三価クロメート処理の製品です。めっき鋼板 (ZAM®) の製品はございません。

φ 42 パイプのへのはめ込み方

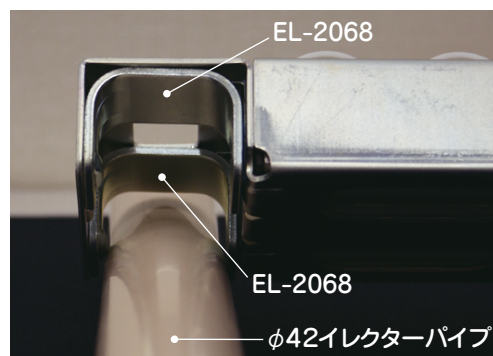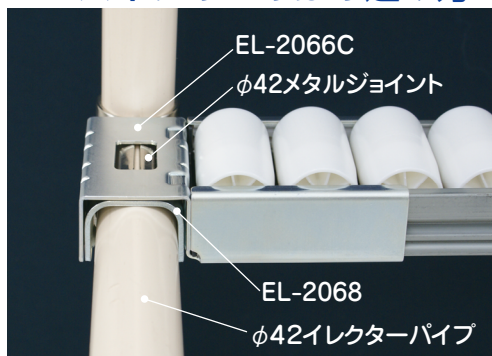

EL-2068 は、EL-2066 シリーズの受け金具を、弊社 φ 42 メタルジョイントの上にはめ込む場合に、受け金具のパイプに掛る部分にセットして使用します。

弊社 φ 42 パイプに EL-2066 シリーズをはめる場合は、EL-2068 を受け金具の中に 2 個セットし、φ 42 イレクターパイプへはめ込んでください。

受け金具のはめ込みについて

EL-2066 シリーズは、弊社の φ 42 メタルジョイントの上にセットし、パイプに掛る部分には EL-2068 を受け金具の中に入れ、はめ込みます。また、EL-2068 を受け金具の中に 2 個セットすることで φ 42 イレクターパイプにはめ込むことができます。

寸法・質量表示について

表示寸法・質量は、参考値です。寸法は、すべてミリメートル (mm) 単位で表示してあります。

※パイプの太さに合わせて、受け金具をお選びください。

※カタログ掲載のワイド受け金具写真は、すべて三価クロメート処理の製品です。

矢崎化工株式会社

■本社 ロジスティクス部

〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1 TEL (054)281-0321 FAX (054)284-0863

■北海道支店

〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1
TEL (0126)63-4285 FAX (0126)63-4459

■東京支店

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3
TEL (04)2944-1155 FAX (04)2944-7007

■名古屋支店

〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2
TEL (0568)67-0115 FAX (0568)67-7219

■九州支店

〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1
TEL (0948)72-0310 FAX (0948)72-4026

■仙台支店

〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280
TEL (022)382-2145 FAX (022)382-1099

■神奈川支店

〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4
TEL (0463)81-2511 FAX (0463)81-4317

■大阪支店

〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1
TEL (072)672-8122 FAX (072)673-8822

■関東支店

〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88
TEL (0276)38-4865 FAX (0276)38-3579

■静岡支店

〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1
TEL (054)286-1101 FAX (054)286-3988

■広島支店

〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17
TEL (0829)36-1111 FAX (0829)36-3890

ものづくり改善

●ホームページ「ものづくり改善NAVI」

ものづくり改善ナビ

検索

<http://www.yazaki.co.jp/logistics/>



矢崎化工株式会社は、国際規格である ISO を認証取得しています。
詳しくは弊社ホームページ (<http://www.yazaki.co.jp/>) をご覧ください。

07112307
DL-017-15